

# Racores super-rápidos en latón Serie 6000 para tubos de plástico

Diámetros externos tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm

Roscas de los racores: métricas (M3, M5, M6, M7), BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

RACORES SUPER-RÁPIDOS SERIE 6000



Los racores super-rápidos Serie 6000 han sido diseñados con una pinza especial que proporciona un agarre homogéneo en toda la superficie de los tubo de plástico, asegurando alta confiabilidad y una larga vida útil, aún despues de muchas conexiones y desconexiones del tubo. La amplia gama de estos racores incluye varios tipos de roscas: métricas, BSP y BSPT.


Los modelos Sprint® con sistema patentado se caracterizan por una gran adaptabilidad de las roscas macho con las roscas hembra cilíndricas ISO-228 incluso en presencia de superficies no planas o irregulares. Esto es posible gracias a un anillo de Teflon en la rosca macho, lo cual garantiza un sellado perfecto entre las dos roscas.

El modelo "Racor con bloqueo" esta disponible con un dispositivo de auto-retención el cual interrumpe el flujo de aire cuando el tubo neumatico esta desconectado, y lo restablece a la vez de reconectarlo.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetros        | Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm<br>Micro modelos: Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Roscas           | GAS cónica ISO 7 (BSPT), GAS cilíndrica ISO 228 (BSP); M5-M6 y otras roscas metricas disponibles bajo pedido; NPT bajo pedido<br>Micro modelos: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4                                                                                                                   |
| Temperatura      | -20°C ÷ 80°C (ver datos técnicos de la manguera usada)<br>Micro modelos: -10°C ÷ 80°C (ver datos técnicos del tubo usado)                                                                                                                                                                    |
| Tubo de conexión | Rilsan, PA 6-11-12, Polietileno, Poliuretano PU, Poliester Hytrel                                                                                                                                                                                                                            |
| Fluido           | aire comprimido (para otros tipos de fluidos, contactar con nuestros ingenieros)                                                                                                                                                                                                             |
| Materiales       | modelos estándar: cuerpo y pinza en latón niquelado, O-ring en NBR, sellos en las roscas en PTFE - NBR - PA<br>modelos con dispositivo de auto-retencion: cuerpo y pinza en latón niquelado<br>válvulas de asiento en latón, resorte en acero inox., O-Ring en NBR, sellos de roscas en PTFE |
| Presión          | modelos estándar : mín -0,9 bar - máx 16 bar (ver tubo)<br>modelos con dispositivo de auto-retención: 0 ÷ 16 bar                                                                                                                                                                             |

## Racor con tubo de conexión

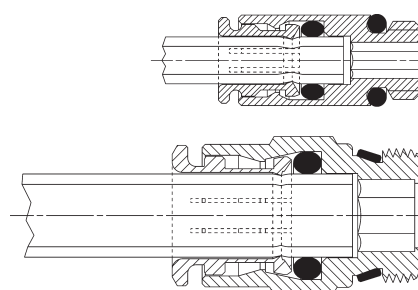


## Racores Mod. S6510



Recto Macho Sprint®

| DIMENSIONES  |    |      |      |      |      |     |      |    |     |          |
|--------------|----|------|------|------|------|-----|------|----|-----|----------|
| Mod.         | A  | D    | C    | F    | G    | H   | L    | SW | SW1 | Peso (g) |
| S6510 4-1/8  | 4  | G1/8 | 3.8  | 8.8  | 13.2 | 5.5 | 18   | 12 | 2.5 | 9        |
| S6510 4-1/4  | 4  | G1/4 | 5.5  | 8.8  | 15.2 | 7   | 19.5 | 14 | 2.5 | 15       |
| S6510 5-1/8  | 5  | G1/8 | 3.8  | 9.8  | 13.2 | 5.5 | 19   | 12 | 3   | 8        |
| S6510 5-1/4  | 5  | G1/4 | 5.5  | 9.8  | 15.2 | 7   | 20   | 14 | 3   | 14       |
| S6510 6-1/8  | 6  | G1/8 | 6    | 11.7 | 13.2 | 5.5 | 22   | 12 | 4   | 10       |
| S6510 6-1/4  | 6  | G1/4 | 5.5  | 11.7 | 15.2 | 7   | 21   | 14 | 4   | 14       |
| S6510 6-3/8  | 6  | G3/8 | 6.5  | 11.7 | 20.5 | 8   | 22.5 | 19 | 4   | 27       |
| S6510 8-1/8  | 8  | G1/8 | 7.5  | 13.7 | 15.2 | 5.5 | 25   | 14 | 5   | 13       |
| S6510 8-1/4  | 8  | G1/4 | 6.5  | 13.7 | 15.2 | 7   | 24   | 14 | 6   | 14       |
| S6510 8-3/8  | 8  | G3/8 | 6    | 13.7 | 20.5 | 8   | 23.5 | 19 | 6   | 25       |
| S6510 8-1/2  | 8  | G1/2 | 7.5  | 13.7 | 24.5 | 9   | 25   | 22 | 6   | 43       |
| S6510 10-1/4 | 10 | G1/4 | 8.3  | 15.4 | 18.5 | 7   | 28.5 | 17 | 7   | 23       |
| S6510 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5.3  | 15.4 | 20.5 | 8   | 25.5 | 19 | 8   | 27       |
| S6510 10-1/2 | 10 | G1/2 | 4.8  | 16   | 24.5 | 9   | 25   | 22 | 8   | 39       |
| S6510 12-1/4 | 12 | G1/4 | 10.3 | 18.3 | 20.5 | 7   | 29.5 | 19 | 7   | 26       |
| S6510 12-3/8 | 12 | G3/8 | 9.3  | 18.3 | 20.5 | 8   | 28.5 | 19 | 9   | 30       |
| S6510 12-1/2 | 12 | G1/2 | 5.8  | 18.3 | 24.5 | 9   | 25   | 22 | 10  | 36       |
| S6510 14-3/8 | 14 | G3/8 | 10.3 | 20.5 | 24.5 | 8   | 30.5 | 22 | 9   | 42       |
| S6510 14-1/2 | 14 | G1/2 | 6.3  | 20.5 | 24.5 | 9   | 26.5 | 22 | 12  | 34       |
| S6510 16-1/2 | 16 | G1/2 | 9    | 23.5 | 26.5 | 9   | 32   | 24 | -   | 42       |
| S6510 16-3/4 | 16 | G3/4 | 3.5  | 23.5 | 27.3 | 9   | 26.5 | 24 | -   | 46       |





## Racores Mod. S6510...-LF



Conector macho Sprint® con dispositivo de auto-retención


Esta versión evita la liberación de flujo de aire cuando el tubo se desconecta y la restaura una vez que se vuelve a conectar.

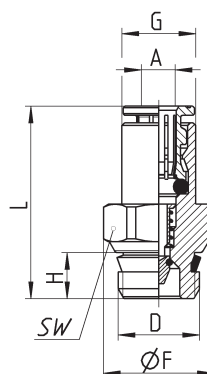

| DIMENSIONES    |   |      |      |      |     |      |    |          |
|----------------|---|------|------|------|-----|------|----|----------|
| Mod.           | A | D    | F    | G    | H   | L    | SW | peso (g) |
| S6510 4-1/8-LF | 4 | G1/8 | 13.2 | 8.8  | 5.5 | 23   | 12 | 11       |
| S6510 6-1/8-LF | 6 | G1/8 | 13.2 | 11.7 | 6   | 30.5 | 12 | 15       |

## Racores Mod. 6512 Micro

Recto macho Métrico-Cilíndrico



| DIMENSIONES   |    |      |      |     |      |     |          |      |
|---------------|----|------|------|-----|------|-----|----------|------|
| Mod.          | A  | D    | F    | H   | L    | SW1 | Peso (g) |      |
| 6512 3-M3     | 3  | M3   | 5.8  | 2.5 | 10.2 | 1.5 | 1        | *    |
| 6512 3-M5     | 3  | M5   | 5.8  | 3.5 | 10   | 2   | 1        | •    |
| 6512 4-M7-M   | 4  | M7   | 9.4  | 5   | 17.5 | 2.5 | 5        | •    |
| 6512 4-1/8-M  | 4  | G1/8 | 11.2 | 5   | 13   | 2.5 | 9        | •, Y |
| 6512 6-M7-M   | 6  | M7   | 10.4 | 5   | 17   | 4   | 7        | •    |
| 6512 6-1/8-M  | 6  | G1/8 | 11.2 | 5   | 14   | 4   | 7        | •, Y |
| 6512 8-1/8-M  | 8  | G1/8 | 12.4 | 5   | 18.5 | 5   | 10       | •, Y |
| 6512 10-1/4-M | 10 | G1/4 | 14.8 | 6   | 21   | 7   | 16       | •    |

\* = con junta  
• = con O-Ring


## Racores Mod. 6512

Recto Macho Métrico-Cilíndrico




Nuevas tallas

| DIMENSIONES |    |      |      |      |      |     |      |    |     |          |
|-------------|----|------|------|------|------|-----|------|----|-----|----------|
| Mod.        | A  | D    | C    | F    | G    | H   | L    | SW | SW1 | Peso (g) |
| 6512 4-M5   | 4  | M5   | 14.0 | 7.8  | 8.8  | 4   | 20   | 8  | 2   | 4        |
| 6512 4-M6   | 4  | M6   | 14.0 | 8.8  | 9.9  | 4.5 | 20.5 | 9  | 2.5 | 6        |
| 6512 4-1/8  | 4  | G1/8 | 14.0 | 8.8  | 13.5 | 6   | 19   | 12 | 2.5 | 10       |
| 6512 4-1/4  | 4  | G1/4 | 14.0 | 8.8  | 16.4 | 7   | 20.5 | 15 | 2.5 | 14       |
| 6512 5-M5   | 5  | M5   | 15.0 | 8.8  | 9.9  | 4   | 21   | 9  | 2   | 5        |
| 6512 6-M5   | 6  | M5   | 16.0 | 11.7 | 13.2 | 4   | 22   | 12 | 2   | 8        |
| 6512 6-M6   | 6  | M6   | 16.0 | 11.7 | 13.2 | 4.5 | 22.5 | 12 | 2.5 | 8        |
| 6512 6-1/8  | 6  | G1/8 | 16.0 | 11.7 | 13.5 | 6   | 21   | 12 | 4   | 10       |
| 6512 6-1/4  | 6  | G1/4 | 16.0 | 11.7 | 16.4 | 7   | 22   | 15 | 4   | 13       |
| 6512 8-1/8  | 8  | G1/8 | 17.5 | 13.7 | 15.2 | 6   | 26   | 14 | 5   | 15       |
| 6512 8-1/4  | 8  | G1/4 | 17.5 | 13.7 | 16.4 | 7   | 24.5 | 15 | 6   | 17       |
| 6512 8-3/8  | 8  | G3/8 | 17.5 | 13.7 | 20.5 | 7   | 23   | 19 | 6   | 27       |
| 6512 10-1/4 | 10 | G1/4 | 20.2 | 15.4 | 18.5 | 7   | 30   | 17 | 7   | 26       |
| 6512 10-3/8 | 10 | G3/8 | 20.2 | 15.4 | 20.5 | 7   | 24.5 | 19 | 8   | 27       |
| 6512 10-1/2 | 10 | G1/2 | 20.2 | 15.4 | 24.8 | 8   | 25   | 22 | 8   | 39       |
| 6512 12-1/4 | 12 | G1/4 | 19.2 | 18.3 | 20.5 | 7   | 29.5 | 19 | 7   | 29       |
| 6512 12-3/8 | 12 | G3/8 | 19.2 | 18.3 | 20.5 | 7   | 24   | 19 | 9   | 24       |
| 6512 12-1/2 | 12 | G1/2 | 19.2 | 18.3 | 24.8 | 8   | 24.5 | 22 | 9   | 37       |
| 6512 14-3/8 | 14 | G3/8 | 20.2 | 20.5 | 24.5 | 7   | 30.5 | 22 | 10  | 38       |
| 6512 14-1/2 | 14 | G1/2 | 20.2 | 20.5 | 24.8 | 8   | 25.5 | 22 | 10  | 35       |
| 6512 16-1/2 | 16 | G1/2 | 23.0 | 23.5 | 26.5 | 8   | 33.5 | 24 | -   | 49       |



**Racores Mod. 6463**


Recto Hembra Métrico-Cilíndrico



| DIMENSIONES |    |      |      |      |      |      |         |    |          |
|-------------|----|------|------|------|------|------|---------|----|----------|
| Mod.        | A  | D    | C    | F    | G    | L    | P (min) | SW | Peso (g) |
| 6463 4-M5   | 4  | M5   | 6.5  | 7.8  | 8.8  | 20.5 | 4.5     | 9  | 8        |
| 6463 4-1/8  | 4  | G1/8 | 10   | 9    | 13   | 24   | 6       | 12 | 14       |
| 6463 5-1/8  | 5  | G1/8 | 10   | 9.8  | 13   | 25   | 6       | 12 | 14       |
| 6463 6-1/8  | 6  | G1/8 | 10   | 11.7 | 13   | 26   | 6       | 12 | 14       |
| 6463 6-1/4  | 6  | G1/4 | 11.5 | 11.9 | 16.5 | 27.5 | 7       | 15 | 23       |
| 6463 8-1/8  | 8  | G1/8 | 9.5  | 13.7 | 15.2 | 27   | 6       | 14 | 16       |
| 6463 8-1/4  | 8  | G1/4 | 11.5 | 13.7 | 16.5 | 29   | 7       | 15 | 23       |
| 6463 10-1/4 | 10 | G1/4 | 11.3 | 15.4 | 18.5 | 31.5 | 7       | 17 | 29       |

**Racores Mod. S6520**


Codo Macho Giratorio Sprint®



| DIMENSIONES  |    |      |     |      |      |     |      |    |     |          |
|--------------|----|------|-----|------|------|-----|------|----|-----|----------|
| Mod.         | A  | D    | C   | E    | F    | H   | M    | SW | SW1 | Peso (g) |
| S6520 4-1/8  | 4  | G1/8 | 3.5 | 14.5 | 9    | 5.5 | 17.5 | 8  | 12  | 17       |
| S6520 4-1/4  | 4  | G1/4 | 3.5 | 14.5 | 9    | 7   | 17.5 | 8  | 14  | 23       |
| S6520 5-1/8  | 5  | G1/8 | 5.5 | 14.5 | 10   | 5.5 | 20.5 | 9  | 12  | 17       |
| S6520 5-1/4  | 5  | G1/4 | 5.5 | 14.5 | 10   | 7   | 20.5 | 9  | 14  | 23       |
| S6520 6-1/8  | 6  | G1/8 | 4   | 15   | 12.7 | 5.5 | 20   | 9  | 12  | 20       |
| S6520 6-1/4  | 6  | G1/4 | 4   | 15   | 12.7 | 7   | 20   | 9  | 14  | 23       |
| S6520 6-3/8  | 6  | G3/8 | 4   | 15.5 | 12.7 | 8   | 20   | 9  | 19  | 33       |
| S6520 8-1/8  | 8  | G1/8 | 5   | 16   | 14.2 | 5.5 | 22.5 | 11 | 12  | 22       |
| S6520 8-1/4  | 8  | G1/4 | 5   | 16   | 14.2 | 7   | 22.5 | 11 | 14  | 26       |
| S6520 8-3/8  | 8  | G3/8 | 5   | 16.5 | 14.2 | 8   | 22.5 | 11 | 19  | 41       |
| S6520 8-1/2  | 8  | G1/2 | 5   | 17   | 14.2 | 9   | 22.5 | 11 | 22  | 48       |
| S6520 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5.8 | 18.5 | 16.5 | 7   | 26   | 13 | 14  | 32       |
| S6520 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5.8 | 19   | 16.5 | 8   | 26   | 13 | 19  | 43       |
| S6520 10-1/2 | 10 | G1/2 | 5.8 | 19.5 | 16.5 | 9   | 26   | 13 | 22  | 62       |
| S6520 12-1/4 | 12 | G1/4 | 7.3 | 20   | 19.5 | 7   | 26.5 | 15 | 17  | 49       |
| S6520 12-3/8 | 12 | G3/8 | 7.3 | 20   | 19.5 | 8   | 26.5 | 15 | 19  | 48       |
| S6520 12-1/2 | 12 | G1/2 | 7.3 | 20.5 | 19.5 | 9   | 26.5 | 15 | 22  | 70       |
| S6520 14-3/8 | 14 | G3/8 | 8.3 | 21   | 21.5 | 8   | 28.5 | 17 | 19  | 74       |
| S6520 14-1/2 | 14 | G1/2 | 8.3 | 21.5 | 21.5 | 9   | 28.5 | 17 | 22  | 78       |

## Racores Mod. 6522 Micro

### Codo Macho Giratorio Métrico




| DIMENSIONES |   |    |      |     |      |    |     |          |   |
|-------------|---|----|------|-----|------|----|-----|----------|---|
| Mod.        | A | D  | E    | H   | M    | SW | SW1 | Peso (g) |   |
| 6522 3-M3   | 3 | M3 | 13.7 | 2.5 | 13.7 | 6  | 6   | 4        | * |
| 6522 3-M5   | 3 | M5 | 13.7 | 3.5 | 13.7 | 6  | 8   | 5        | • |

\* = con junta  
• = con O-Ring

## Racores Mod. 6522

Nuevas tallas


### Codo Macho Giratorio Métrico-Cilíndrico

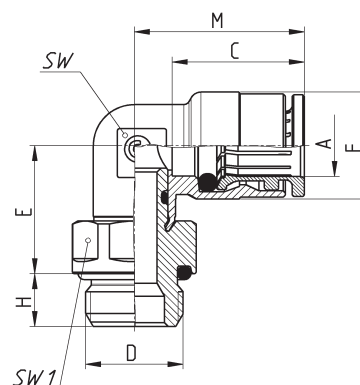

| DIMENSIONES |    |      |      |      |      |   |      |    |     |          |
|-------------|----|------|------|------|------|---|------|----|-----|----------|
| Mod.        | A  | D    | C    | E    | F    | H | M    | SW | SW1 | Peso (g) |
| 6522 4-M5   | 4  | M5   | 14.0 | 12.5 | 9    | 4 | 17.5 | 8  | 8   | 12       |
| 6522 4-1/8  | 4  | G1/8 | 14.0 | 14.5 | 9    | 6 | 17.5 | 8  | 12  | 15       |
| 6522 4-1/4  | 4  | G1/4 | 14.0 | 15.5 | 9    | 7 | 17.5 | 8  | 15  | 25       |
| 6522 5-M5   | 5  | M5   | 15.0 | 12.5 | 10   | 4 | 20.5 | 9  | 8   | 13       |
| 6522 6-M5   | 6  | M5   | 16.0 | 13   | 12.7 | 4 | 20   | 9  | 10  | 14       |
| 6522 6-1/8  | 6  | G1/8 | 16.0 | 15   | 12.7 | 6 | 20   | 9  | 12  | 19       |
| 6522 6-1/4  | 6  | G1/4 | 16.0 | 16   | 12.7 | 7 | 20   | 9  | 15  | 27       |
| 6522 8-1/8  | 8  | G1/8 | 17.5 | 16   | 14.2 | 6 | 22.5 | 11 | 12  | 22       |
| 6522 8-1/4  | 8  | G1/4 | 17.5 | 17   | 14.2 | 7 | 22.5 | 11 | 15  | 28       |
| 6522 8-3/8  | 8  | G3/8 | 17.5 | 17   | 14.2 | 7 | 22.5 | 11 | 19  | 45       |
| 6522 10-1/4 | 10 | G1/4 | 20.2 | 19.5 | 16.5 | 7 | 26   | 13 | 15  | 41       |
| 6522 10-3/8 | 10 | G3/8 | 20.2 | 19.5 | 16.5 | 7 | 26   | 13 | 19  | 45       |
| 6522 10-1/2 | 10 | G1/2 | 20.2 | 20.5 | 16.5 | 8 | 26   | 13 | 22  | 53       |
| 6522 12-1/4 | 12 | G1/4 | 19.2 | 20   | 19.5 | 7 | 26.5 | 15 | 17  | 51       |
| 6522 12-3/8 | 12 | G3/8 | 19.2 | 20.5 | 19.5 | 7 | 26.5 | 15 | 19  | 56       |
| 6522 12-1/2 | 12 | G1/2 | 19.2 | 21.5 | 19.5 | 8 | 26.5 | 15 | 22  | 58       |
| 6522 14-3/8 | 14 | G3/8 | 20.2 | 21.5 | 21.5 | 7 | 28.5 | 17 | 19  | 53       |
| 6522 14-1/2 | 14 | G1/2 | 20.2 | 22.5 | 21.5 | 8 | 28.5 | 17 | 22  | 61       |

## Racores Mod. S6500


### Codo Macho Fijo Métrico



| DIMENSIONES  |    |      |     |      |      |      |      |    |          |
|--------------|----|------|-----|------|------|------|------|----|----------|
| Mod.         | A  | D    | C   | E    | F    | H    | M    | SW | Peso (g) |
| S6500 4-1/8  | 4  | R1/8 | 3.5 | 8.5  | 9    | 7.5  | 17.5 | 8  | 9        |
| S6500 4-1/4  | 4  | R1/4 | 5   | 11.5 | 9    | 12   | 19   | 9  | 13       |
| S6500 5-1/8  | 5  | R1/8 | 5.5 | 8.5  | 10   | 7.5  | 20.5 | 9  | 13       |
| S6500 5-1/4  | 5  | R1/4 | 5.5 | 11.5 | 10   | 12   | 20.5 | 9  | 17       |
| S6500 6-1/8  | 6  | R1/8 | 4   | 9    | 12.7 | 7.5  | 20   | 9  | 15       |
| S6500 6-1/4  | 6  | R1/4 | 4   | 11.5 | 12.7 | 12   | 20   | 9  | 16       |
| S6500 8-1/8  | 8  | R1/8 | 5   | 10.5 | 14.2 | 6.5  | 22.5 | 11 | 18       |
| S6500 8-1/4  | 8  | R1/4 | 5   | 11.5 | 14.2 | 12.5 | 22.5 | 11 | 21       |
| S6500 8-3/8  | 8  | R3/8 | 7   | 13   | 14.2 | 11.5 | 24.5 | 12 | 25       |
| S6500 10-1/4 | 10 | R1/4 | 5.8 | 13   | 16.5 | 11.5 | 26   | 13 | 33       |
| S6500 10-3/8 | 10 | R3/8 | 5.8 | 13   | 16.5 | 12   | 26   | 13 | 33       |
| S6500 12-1/4 | 12 | R1/4 | 7.3 | 14.5 | 19.5 | 11   | 26.5 | 15 | 46       |
| S6500 12-3/8 | 12 | R3/8 | 7.3 | 13.5 | 19.5 | 11.5 | 26.5 | 15 | 39       |

## Racores Mod. 6525

### Codo Macho Giratorio Prolongado Sprint®




| DIMENSIONES |   |      |   |      |      |     |      |    |     |          |
|-------------|---|------|---|------|------|-----|------|----|-----|----------|
| Mod.        | A | D    | C | E    | F    | H   | M    | SW | SW1 | Peso (g) |
| 6525 6-1/8  | 6 | G1/8 | 4 | 33.8 | 12.7 | 5.5 | 20   | 9  | 12  | 34       |
| 6525 6-1/4  | 6 | G1/4 | 4 | 34   | 12.7 | 7   | 20   | 9  | 14  | 47       |
| 6525 8-1/8  | 8 | G1/8 | 5 | 34.8 | 14.2 | 5.5 | 22.5 | 11 | 12  | 35       |
| 6525 8-1/4  | 8 | G1/4 | 5 | 35   | 14.2 | 7   | 22.5 | 11 | 14  | 50       |

## Racores Mod. 6621 Micro



Métrico Ajustable  
con Anillo Individual

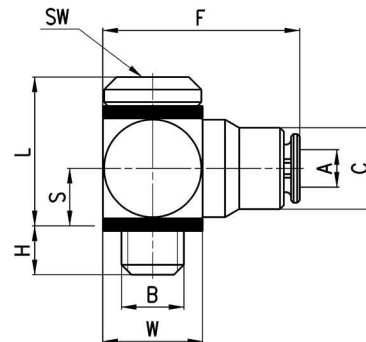


| DIMENSIONES |   |    |     |      |     |      |     |   |     |          |
|-------------|---|----|-----|------|-----|------|-----|---|-----|----------|
| Mod.        | A | B  | C   | F    | H   | L    | S   | W | SW  | Peso (g) |
| 6621 3-M3   | 3 | M3 | 5.8 | 14.2 | 2.5 | 9.3  | 3.5 | 6 | 1.5 | 5        |
| 6621 3-M5   | 3 | M5 | 6.5 | 16   | 3.2 | 11.9 | 4.8 | 8 | 2   | 6        |

## Racor Mod. 6501 4-M5




Codo Macho Fijo Métrico



| DIMENSIONES |   |    |     |   |   |   |      |    |          |
|-------------|---|----|-----|---|---|---|------|----|----------|
| Mod.        | A | D  | C   | E | F | H | M    | SW | Peso (g) |
| 6501 4-M5   | 4 | M5 | 3.5 | 6 | 9 | 4 | 17.5 | 8  | 11       |

## Racores Mod. S6430


Te Macho Giratorio Sprint®



| DIMENSIONES  |    |      |     |      |      |     |    |    |     |          |
|--------------|----|------|-----|------|------|-----|----|----|-----|----------|
| Mod.         | A  | D    | C   | E    | F    | H   | L  | SW | SW1 | Peso (g) |
| S6430 4-1/8  | 4  | G1/8 | 3.5 | 14.5 | 9    | 5.5 | 35 | 8  | 12  | 18       |
| S6430 5-1/8  | 5  | G1/8 | 5.5 | 14.5 | 10   | 5.5 | 41 | 9  | 12  | 24       |
| S6430 5-1/4  | 5  | G1/4 | 5.5 | 14.5 | 10   | 7   | 41 | 9  | 14  | 30       |
| S6430 6-1/8  | 6  | G1/8 | 4   | 15   | 12.7 | 5.5 | 40 | 9  | 12  | 28       |
| S6430 6-1/4  | 6  | G1/4 | 4   | 15   | 12.7 | 7   | 40 | 9  | 14  | 33       |
| S6430 8-1/8  | 8  | G1/8 | 5   | 16   | 14.2 | 5.5 | 45 | 11 | 12  | 37       |
| S6430 8-1/4  | 8  | G1/4 | 5   | 16   | 14.2 | 7   | 45 | 11 | 14  | 42       |
| S6430 8-3/8  | 8  | G3/8 | 5   | 16.5 | 14.2 | 8   | 45 | 11 | 19  | 51       |
| S6430 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5.8 | 18.5 | 16.5 | 7   | 52 | 13 | 14  | 56       |
| S6430 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5.8 | 19   | 16.5 | 8   | 52 | 13 | 19  | 67       |
| S6430 10-1/2 | 10 | G1/2 | 5.8 | 19.5 | 16.5 | 9   | 52 | 13 | 22  | 85       |
| S6430 12-1/4 | 12 | G1/4 | 7.3 | 20   | 19.5 | 7   | 53 | 15 | 17  | 60       |
| S6430 12-3/8 | 12 | G3/8 | 7.3 | 20   | 19.5 | 8   | 53 | 15 | 19  | 65       |
| S6430 12-1/2 | 12 | G1/2 | 7.3 | 20.5 | 19.5 | 9   | 53 | 15 | 22  | 89       |
| S6430 14-1/2 | 14 | G1/2 | 8.3 | 21.5 | 21.5 | 9   | 57 | 17 | 22  | 88       |

## Racores Mod. 6432 Micro

Te Macho Giratorio Métrico

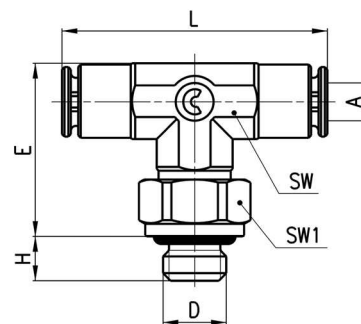


| DIMENSIONES |   |    |      |     |      |    |     |          |   |
|-------------|---|----|------|-----|------|----|-----|----------|---|
| Mod.        | A | D  | E    | H   | L    | SW | SW1 | Peso (g) |   |
| 6432 3-M3   | 3 | M3 | 13.7 | 2.5 | 21.4 | 6  | 6   | 5        | * |
| 6432 3-M5   | 3 | M5 | 13.7 | 3.5 | 21.4 | 6  | 8   | 6        | • |

\* = con junta  
• = con O-Ring



## Racores Mod. 6432


Te Macho Giratorio Métrico-Cilíndrico

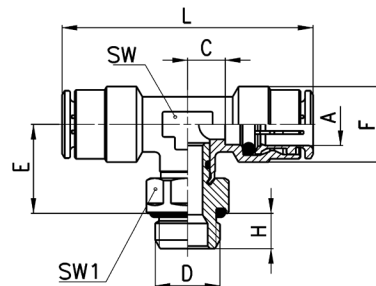

| DIMENSIONES |    |      |     |      |      |   |    |    |     |          |
|-------------|----|------|-----|------|------|---|----|----|-----|----------|
| Mod.        | A  | D    | C   | E    | F    | H | L  | SW | SW1 | Peso (g) |
| 6432 4-M5   | 4  | M5   | 3.5 | 12.5 | 9    | 4 | 35 | 8  | 8   | 14       |
| 6432 4-1/8  | 4  | G1/8 | 3.5 | 14.5 | 9    | 6 | 35 | 8  | 12  | 19       |
| 6432 5-M5   | 5  | M5   | 5.5 | 12.5 | 10   | 4 | 41 | 9  | 8   | 19       |
| 6432 6-1/8  | 6  | G1/8 | 4   | 15   | 12.7 | 6 | 40 | 9  | 12  | 29       |
| 6432 6-1/4  | 6  | G1/4 | 4   | 16   | 12.7 | 7 | 40 | 9  | 15  | 30       |
| 6432 8-1/8  | 8  | G1/8 | 5   | 16   | 14.2 | 6 | 45 | 11 | 12  | 37       |
| 6432 8-1/4  | 8  | G1/4 | 5   | 17   | 14.2 | 7 | 45 | 11 | 15  | 39       |
| 6432 8-3/8  | 8  | G3/8 | 5   | 17   | 14.2 | 7 | 45 | 11 | 19  | 55       |
| 6432 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5.8 | 19.5 | 16.5 | 7 | 52 | 13 | 15  | 59       |
| 6432 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5.8 | 19.5 | 16.5 | 7 | 52 | 13 | 19  | 56       |
| 6432 12-1/4 | 12 | G1/4 | 7.3 | 20   | 19.5 | 7 | 53 | 15 | 17  | 60       |
| 6432 12-3/8 | 12 | G3/8 | 7.3 | 20.5 | 19.5 | 7 | 53 | 15 | 19  | 80       |

## Racores Mod. S6440

Te Macho Giratorio Lateral Sprint®




| DIMENSIONES  |    |      |     |      |      |     |      |      |    |     |          |
|--------------|----|------|-----|------|------|-----|------|------|----|-----|----------|
| Mod.         | A  | D    | C   | E    | F    | H   | L    | M    | SW | SW1 | Peso (g) |
| S6440 4-1/8  | 4  | G1/8 | 3.5 | 14.5 | 9    | 5.5 | 37.5 | 17.5 | 8  | 12  | 23       |
| S6440 5-1/8  | 5  | G1/8 | 5.5 | 14.5 | 10   | 5.5 | 40.5 | 20.5 | 9  | 12  | 24       |
| S6440 6-1/8  | 6  | G1/8 | 4   | 15   | 12.7 | 5.5 | 40.5 | 20   | 9  | 12  | 26       |
| S6440 6-1/4  | 6  | G1/4 | 4   | 15   | 12.7 | 7   | 42   | 20   | 9  | 14  | 31       |
| S6440 8-1/8  | 8  | G1/8 | 5   | 16   | 14.2 | 5.5 | 44   | 22.5 | 11 | 12  | 37       |
| S6440 8-1/4  | 8  | G1/4 | 5   | 16   | 14.2 | 7   | 45.5 | 22.5 | 11 | 14  | 35       |
| S6440 8-3/8  | 8  | G3/8 | 5   | 16.5 | 14.2 | 8   | 47   | 22.5 | 11 | 19  | 52       |
| S6440 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5.8 | 18.5 | 16.5 | 7   | 51.5 | 26   | 13 | 14  | 43       |
| S6440 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5.8 | 18.5 | 16.5 | 8   | 53   | 26   | 13 | 19  | 66       |
| S6440 12-3/8 | 12 | G3/8 | 7.3 | 19.5 | 19.5 | 8   | 54.5 | 26.5 | 15 | 19  | 65       |
| S6440 14-1/2 | 14 | G1/2 | 8.3 | 21.5 | 21.5 | 9   | 59   | 28.5 | 17 | 22  | 88       |

## Racores Mod. 6442 Micro



Te Macho Giratorio  
Lateral Métrico

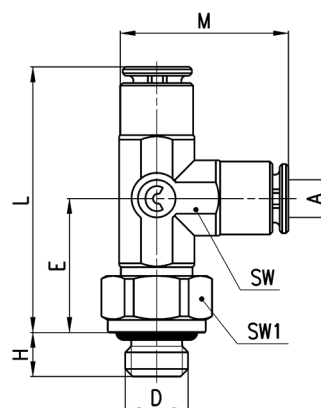


| DIMENSIONES |   |    |      |     |      |      |    |     |          |   |
|-------------|---|----|------|-----|------|------|----|-----|----------|---|
| Mod.        | A | D  | E    | H   | L    | M    | SW | SW1 | Peso (g) |   |
| 6442 3-M3   | 3 | M3 | 10.7 | 2.5 | 21.4 | 13.7 | 6  | 6   | 5        | * |
| 6442 3-M5   | 3 | M5 | 12.2 | 3.5 | 21.4 | 13.7 | 6  | 8   | 6        | • |

\* = con junta  
• = con O-Ring

## Racores Mod. 6442



Te Macho Giratorio  
Lateral Métrico-Cilíndrico




| DIMENSIONES |    |      |     |      |      |   |      |      |    |     |          |
|-------------|----|------|-----|------|------|---|------|------|----|-----|----------|
| Mod.        | A  | D    | C   | E    | F    | H | L    | M    | SW | SW1 | Peso (g) |
| 6442 4-M5   | 4  | M5   | 3.5 | 12.5 | 9    | 4 | 34   | 17.5 | 8  | 8   | 18       |
| 6442 4-1/8  | 4  | G1/8 | 3.5 | 14.5 | 9    | 6 | 38   | 17.5 | 8  | 12  | 19       |
| 6442 5-M5   | 5  | M5   | 5.5 | 12.5 | 10   | 4 | 36.5 | 20.5 | 9  | 8   | 19       |
| 6442 6-1/8  | 6  | G1/8 | 4   | 15   | 12.7 | 6 | 41   | 20   | 9  | 12  | 26       |
| 6442 6-1/4  | 6  | G1/4 | 4   | 16   | 12.7 | 7 | 43   | 20   | 9  | 15  | 36       |
| 6442 8-1/8  | 8  | G1/8 | 5   | 16   | 14.2 | 6 | 44.5 | 22.5 | 11 | 12  | 31       |
| 6442 8-1/4  | 8  | G1/4 | 5   | 17   | 14.2 | 7 | 46.5 | 22.5 | 11 | 15  | 42       |
| 6442 8-3/8  | 8  | G3/8 | 5   | 17   | 14.2 | 7 | 46.5 | 22.5 | 11 | 19  | 50       |
| 6442 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5.8 | 19.5 | 16.5 | 7 | 52.5 | 26   | 13 | 15  | 46       |
| 6442 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5.8 | 19.5 | 16.5 | 7 | 52.5 | 26   | 13 | 19  | 66       |
| 6442 12-1/4 | 12 | G1/4 | 7.3 | 20   | 16.5 | 7 | 53.5 | 26.5 | 15 | 17  | 73       |
| 6442 12-3/8 | 12 | G3/8 | 7.3 | 20.5 | 19.5 | 7 | 54   | 26.5 | 15 | 19  | 64       |

## Racores Mod. 6452 Micro



Y Macho Giratorio Métrico

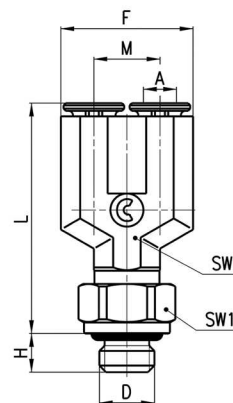

| DIMENSIONES |   |    |    |     |      |   |    |     |          |   |
|-------------|---|----|----|-----|------|---|----|-----|----------|---|
| Mod.        | A | D  | F  | H   | L    | M | SW | SW1 | Peso (g) |   |
| 6452 3-M3   | 3 | M3 | 12 | 2.5 | 20.9 | 6 | 6  | 6   | 6        | * |
| 6452 3-M5   | 3 | M5 | 12 | 3.5 | 20.9 | 6 | 6  | 8   | 7        | ● |


\* = con junta  
● = con O-Ring

## Racores Mod. 6451 y Mod. S6450



Mod. 6451: Y Macho Giratorio Métrico

Mod. S6450: Y Macho Giratorio Sprint®

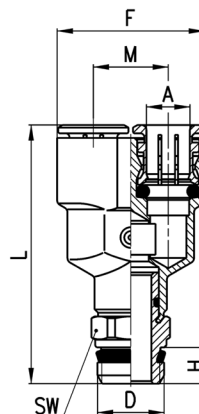


| DIMENSIONES |   |      |      |     |      |      |    |          |   |  |
|-------------|---|------|------|-----|------|------|----|----------|---|--|
| Mod.        | A | D    | F    | H   | L    | M    | SW | Peso (g) |   |  |
| 6451 4-M5   | 4 | M5   | 18   | 4   | 26.5 | 9    | -  | 17       | * |  |
| 6451 6-M5   | 6 | M5   | 24.5 | 4   | 29.5 | 12.5 | -  | 27       | * |  |
| S6450 4-1/8 | 4 | G1/8 | 18   | 5.5 | 38   | 9    | 12 | 23       |   |  |
| S6450 6-1/8 | 6 | G1/8 | 24.5 | 5.5 | 41.5 | 12.5 | 12 | 33       |   |  |
| S6450 8-1/8 | 8 | G1/8 | 28.5 | 5.5 | 48.5 | 14.5 | 14 | 48       |   |  |
| S6450 8-1/4 | 8 | G1/4 | 28.5 | 7   | 50   | 14.5 | 14 | 50       |   |  |

\* = modelo no giratorio con junta

## Racores Mod. 6622



Cilíndrico Giratorio  
con Anillo Individual




| DIMENSIONES |    |      |     |      |      |   |      |      |     |      |          |
|-------------|----|------|-----|------|------|---|------|------|-----|------|----------|
| Mod.        | A  | B    | C   | E    | F    | H | L    | M    | SW  | W    | Peso (g) |
| 6622 4-M5   | 4  | M5   | 4   | 5.7  | 8.8  | 4 | 15.8 | 18   | 2.5 | Ø 8  | 10       |
| 6622 4-1/8  | 4  | G1/8 | 7.5 | 10.2 | 9    | 5 | 25   | 21.5 | 4   | Ø 14 | 22       |
| 6622 6-1/8  | 6  | G1/8 | 8   | 10.2 | 12.7 | 5 | 25   | 24   | 4   | Ø 14 | 24       |
| 6622 6-1/4  | 6  | G1/4 | 10  | 9.1  | 12.7 | 6 | 25.3 | 26   | 5   | Ø 18 | 35       |
| 6622 8-1/8  | 8  | G1/8 | 8   | 10.2 | 14.2 | 5 | 25   | 25.5 | 4   | Ø 14 | 28       |
| 6622 8-1/4  | 8  | G1/4 | 10  | 9.1  | 14.2 | 6 | 25.3 | 27.5 | 5   | Ø 18 | 39       |
| 6622 10-1/4 | 10 | G1/4 | 8.8 | 9.1  | 16.5 | 6 | 25.3 | 29   | 5   | Ø 18 | 42       |

\* = Métrico Giratorio  
con Anillo Individual

## Racores Mod. 6632


Cilíndrico Giratorio  
con Anillo Doble

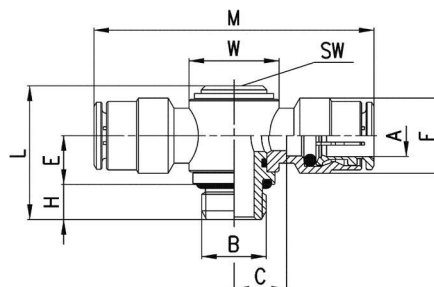

| DIMENSIONES |    |      |     |      |      |   |      |    |      |    |          |
|-------------|----|------|-----|------|------|---|------|----|------|----|----------|
| Mod.        | A  | B    | C   | E    | F    | H | L    | M  | W    | SW | Peso (g) |
| 6632 4-1/8  | 4  | G1/8 | 7.5 | 10.2 | 9    | 5 | 25   | 43 | Ø 14 | 4  | 24       |
| 6632 6-1/8  | 6  | G1/8 | 8   | 10.2 | 12.7 | 5 | 25   | 48 | Ø 14 | 4  | 33       |
| 6632 6-1/4  | 6  | G1/4 | 10  | 9.1  | 12.7 | 6 | 25.3 | 52 | Ø 18 | 5  | 35       |
| 6632 8-1/8  | 8  | G1/8 | 8   | 10.2 | 14.2 | 5 | 25   | 51 | Ø 14 | 4  | 39       |
| 6632 8-1/4  | 8  | G1/4 | 10  | 9.1  | 14.2 | 6 | 25.3 | 55 | Ø 18 | 5  | 40       |
| 6632 10-1/4 | 10 | G1/4 | 8.8 | 9.1  | 16.5 | 6 | 25.3 | 58 | Ø 18 | 5  | 50       |

## Racores Mod. 6620

Anillo Doble



| DIMENSIONES |   |     |      |    |      |      |      |          |                              |  |
|-------------|---|-----|------|----|------|------|------|----------|------------------------------|--|
| Mod.        | A | C   | F    | L  | O    | V    | W    | Peso (g) | ensamblables con Mod.        |  |
| 6620 4-M5   | 4 | 5   | 9    | 38 | 9    | 5.1  | □ 9  | 13       | SCU, SVU, SCO...             |  |
| 6620 4-1/8  | 4 | 7.5 | 9    | 43 | 14.5 | 9.8  | Ø 14 | 19       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |  |
| 6620 6-1/8  | 6 | 8   | 12.7 | 48 | 14.5 | 9.8  | Ø 14 | 24       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |  |
| 6620 6-1/4  | 6 | 10  | 12.7 | 52 | 14.5 | 13.2 | Ø 18 | 26       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |  |
| 6620 8-1/8  | 8 | 8   | 14.2 | 51 | 14.5 | 9.8  | Ø 14 | 32       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |  |
| 6620 8-1/4  | 8 | 10  | 14.2 | 55 | 14.5 | 13.2 | Ø 18 | 34       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |  |

## Racores Mod. 1631 suministrados con juntas

01... = Tornillo Simple  
02... = Tornillo Doble  
03... = Tornillo Triple




| Mod.     |
|----------|
| 1631 01- |
| 1631 02- |
| 1631 03- |

Diseños y dimensiones a la página  
2.05.09

## Racores Mod. 6610


### Anillo Individual



| DIMENSIONES |    |      |      |      |      |      |    |          |                              |
|-------------|----|------|------|------|------|------|----|----------|------------------------------|
| Mod.        | A  | C    | F    | M    | O    | V    | W  | Peso (g) | ensamblables con Mod.        |
| 6610 4-M5   | 4  | 5    | 9    | 19   | 9    | 5.1  | 9  | 9        | 1631                         |
| 6610 4-M6   | 4  | 5    | 9    | 19   | 9    | 5.1  | 9  | 8        | SCU, SVU, SCO...             |
| 6610 4-1/8  | 4  | 7.5  | 9    | 21.5 | 14.5 | 9.8  | 14 | 14       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 6610 5-M5   | 5  | 5    | 10   | 20   | 9    | 5.1  | 9  | 9        | 1631                         |
| 6610 5-M6   | 5  | 5    | 10   | 20   | 9    | 5.1  | 9  | 8        | SCU, SVU, SCO...             |
| 6610 5-1/8  | 5  | 8    | 10   | 23   | 14.5 | 9.8  | 14 | 16       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 6610 6-M5   | 6  | 6.5  | 12.7 | 22.5 | 9    | 5.1  | 10 | 12       | 1631                         |
| 6610 6-M6   | 6  | 6.5  | 12.7 | 22.5 | 9    | 5.1  | 10 | 12       | SCU, SVU, SCO...             |
| 6610 6-1/8  | 6  | 8    | 12.7 | 24   | 14.5 | 9.8  | 14 | 16       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 6610 6-1/4  | 6  | 10   | 12.7 | 26   | 14.5 | 13.2 | 18 | 19       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 6610 8-1/8  | 8  | 8    | 14.2 | 25.5 | 14.5 | 9.8  | 14 | 19       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 6610 8-1/4  | 8  | 10   | 14.2 | 27.5 | 14.5 | 13.2 | 18 | 22       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 6610 8-3/8  | 8  | 11   | 14.2 | 28.5 | 14.5 | 16.7 | 21 | 23       | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 6610 10-1/4 | 10 | 8.8  | 16.5 | 29   | 14.5 | 13.2 | 18 | 22       | 1635, SCU, SVU, SCO...       |
| 6610 10-3/8 | 10 | 10.3 | 16.5 | 30.5 | 14.5 | 16.7 | 21 | 23       | 1635, SCU, SVU, SCO...       |
| 6610 12-1/2 | 12 | 12.8 | 16.5 | 32   | 14.5 | 21   | 26 | 37       | 1635                         |

## Racores Mod. 6811

### Adaptador Macho Métrico Sprint®




| DIMENSIONES |    |      |     |      |      |    |          |
|-------------|----|------|-----|------|------|----|----------|
| Mod.        | G  | D    | H   | T    | L    | SW | Peso (g) |
| 6811 4-M5   | 4  | M5   | 4   | 16.5 | 24.5 | 8  | 3 *      |
| 6811 4-1/8  | 4  | G1/8 | 5.5 | 16.5 | 27.8 | 12 | 10       |
| 6811 5-1/8  | 5  | G1/8 | 5.5 | 18   | 29.3 | 12 | 9        |
| 6811 5-1/4  | 5  | G1/4 | 7   | 18   | 31   | 14 | 11       |
| 6811 6-1/8  | 6  | G1/8 | 5.5 | 18   | 29.3 | 12 | 10       |
| 6811 6-1/4  | 6  | G1/4 | 7   | 18   | 31   | 14 | 12       |
| 6811 8-1/8  | 8  | G1/8 | 5.5 | 20.5 | 31.8 | 12 | 12       |
| 6811 8-1/4  | 8  | G1/4 | 7   | 20.5 | 33.5 | 14 | 13       |
| 6811 10-1/4 | 10 | G1/4 | 7   | 23   | 36   | 14 | 16       |
| 6811 10-3/8 | 10 | G3/8 | 8   | 23   | 37.3 | 19 | 25       |
| 6811 12-3/8 | 12 | G3/8 | 8   | 24   | 38.3 | 19 | 25       |
| 6811 14-1/2 | 14 | G1/2 | 9   | 28   | 44   | 22 | 39       |

\* = con O-Ring

## Racores Mod. S6110



Codo 45° Macho Giratorio Sprint®




| DIMENSIONES  |    |      |      |      |     |      |      |    |     |          |
|--------------|----|------|------|------|-----|------|------|----|-----|----------|
| Mod.         | A  | D    | E    | F    | H   | L    | M    | SW | SW1 | Peso (g) |
| S6110 6-1/8  | 6  | G1/8 | 14   | 12.7 | 5.5 | 32.5 | 20.5 | 11 | 12  | 21       |
| S6110 6-1/4  | 6  | G1/4 | 14   | 12.7 | 7   | 34.5 | 20.5 | 11 | 14  | 25       |
| S6110 8-1/8  | 8  | G1/8 | 14   | 14.2 | 5.5 | 32.5 | 22.5 | 11 | 12  | 21       |
| S6110 8-1/4  | 8  | G1/4 | 14   | 14.2 | 7   | 34.5 | 22.5 | 11 | 14  | 26       |
| S6110 8-3/8  | 8  | G3/8 | 14.5 | 14.2 | 8   | 35   | 22.5 | 11 | 19  | 38       |
| S6110 10-1/4 | 10 | G1/4 | 15.5 | 16.5 | 7   | 39.5 | 26.5 | 15 | 17  | 39       |
| S6110 10-3/8 | 10 | G3/8 | 15.5 | 16.5 | 8   | 39.5 | 26.5 | 15 | 19  | 44       |
| S6110 10-1/2 | 10 | G1/2 | 16   | 16.5 | 9   | 40   | 26.5 | 15 | 22  | 57       |
| S6110 12-1/4 | 12 | G1/4 | 15.5 | 19.5 | 7   | 40.5 | 26.5 | 15 | 17  | 41       |
| S6110 12-3/8 | 12 | G3/8 | 15.5 | 19.5 | 8   | 40.5 | 26.5 | 15 | 19  | 46       |
| S6110 12-1/2 | 12 | G1/2 | 16   | 19.5 | 9   | 41   | 26.5 | 15 | 22  | 59       |

## Racores Mod. 6590 Micro




Pasatabiques



| DIMENSIONES |   |         |     |      |     |      |          |
|-------------|---|---------|-----|------|-----|------|----------|
| Mod.        | A | B       | F   | L    | MAX | T    | Peso (g) |
| 6590 3      | 3 | M7x0.75 | 5.8 | 18.4 | 5   | 11.4 | 4        |

## Racores Mod. 6590


Pasatabiques



| DIMENSIONES |    |       |      |      |      |      |    |     |      |          |
|-------------|----|-------|------|------|------|------|----|-----|------|----------|
| Mod.        | A  | B     | F    | L    | N    | MAX  | SW | SW1 | T    | Peso (g) |
| 6590 4      | 4  | M10x1 | 8.8  | 29   | 14   | 10.5 | 14 | 14  | 20   | 16       |
| 6590 5      | 5  | M12x1 | 9.8  | 31   | 15   | 10.5 | 17 | 17  | 20   | 25       |
| 6590 6      | 6  | M14x1 | 12.5 | 33   | 16   | 10.5 | 17 | 17  | 20   | 28       |
| 6590 8      | 8  | M16x1 | 14.5 | 36   | 17.5 | 11.5 | 19 | 19  | 21   | 35       |
| 6590 10     | 10 | M18x1 | 16.3 | 41.5 | 20.2 | 13   | 22 | 22  | 23.5 | 51       |
| 6590 12     | 12 | M20x1 | 18.8 | 39.5 | 19.2 | 14.5 | 24 | 24  | 25   | 56       |
| 6590 14     | 14 | M22x1 | 20.5 | 41.5 | 20.2 | 17.5 | 27 | 27  | 30   | 82       |

## Racores Mod. 6580 Micro


Recto Intermedio



| DIMENSIONES |   |     |      |     |          |
|-------------|---|-----|------|-----|----------|
| Mod.        | A | G   | L    | S   | Peso (g) |
| 6580 3      | 3 | 5.8 | 19.9 | 2.2 | 2        |

## Racores Mod. 6580

Recto Intermedio




| DIMENSIONES |    |      |    |      |      |     |     |     |          |
|-------------|----|------|----|------|------|-----|-----|-----|----------|
| Mod.        | A  | F    | G  | L    | N    | S   | S1  | S2  | Peso (g) |
| 6580 4      | 4  | 8.4  | 9  | 29   | 14   | 5   | 2.2 | 1.6 | 11       |
| 6580 5      | 5  | 9.4  | 10 | 31   | 15   | 5   | 2.2 | 1.6 | 15       |
| 6580 6      | 6  | 11.7 | 12 | 34   | 16   | 5   | 2.2 | 1.6 | 16       |
| 6580 8      | 8  | 13.7 | 14 | 37   | 17.5 | 5   | 2.2 | 1.6 | 23       |
| 6580 10     | 10 | 15.4 | 17 | 41.5 | 20.2 | 5   | 2.2 | 1.6 | 33       |
| 6580 12     | 12 | 18.3 | 19 | 39.5 | 19.2 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 40       |
| 6580 14     | 14 | 20.5 | 21 | 41.5 | 20.2 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 47       |
| 6580 16     | 16 | -    | 47 | 47   | 23   | -   | -   | -   | 60       |

## Racores Mod. 6580 - Reducción



Reducción Recta Intermedia




| DIMENSIONES |    |    |    |      |      |      |      |          |
|-------------|----|----|----|------|------|------|------|----------|
| Mod.        | A  | B  | F  | G    | L    | M    | N    | Peso (g) |
| 6580 6-4    | 6  | 4  | 12 | 9    | 31.5 | 16   | 14   | 12       |
| 6580 8-6    | 8  | 6  | 14 | 12.2 | 35   | 17.5 | 16   | 19       |
| 6580 10-8   | 10 | 8  | 16 | 14   | 39   | 20   | 17.5 | 25       |
| 6580 12-10  | 12 | 10 | 19 | 16   | 40.5 | 19   | 20   | 35       |

## Racores Mod. 6593



Pastabiques Hembra Cilíndrica




| DIMENSIONES |    |      |      |       |      |   |      |         |         |    |     |          |
|-------------|----|------|------|-------|------|---|------|---------|---------|----|-----|----------|
| Mod.        | A  | D    | E    | F     | G    | H | L    | K (max) | K (min) | SW | SW1 | Peso (g) |
| 6593 6-1/8  | 6  | G1/8 | 10   | M12x1 | 16.4 | 6 | 24.5 | 8.5     | 2       | 15 | 17  | 19       |
| 6593 6-1/4  | 6  | G1/4 | 11.5 | M12x1 | 18.5 | 7 | 26   | 6.5     | 2       | 17 | 17  | 22       |
| 6593 8-1/8  | 8  | G1/8 | 10   | M15x1 | 18.5 | 6 | 27   | 9.5     | 2       | 17 | 19  | 26       |
| 6593 8-1/4  | 8  | G1/4 | 11.5 | M15x1 | 18.5 | 7 | 28.5 | 9.5     | 2       | 17 | 19  | 26       |
| 6593 10-3/8 | 10 | G3/8 | 12.8 | M18x1 | 24.5 | 8 | 32.5 | 12      | 2       | 22 | 22  | 43       |

## Racores Mod. 6550 Micro



Codo Intermedio




| DIMENSIONES |   |      |    |          |
|-------------|---|------|----|----------|
| Mod.        | A | M    | SW | Peso (g) |
| 6550 3      | 3 | 13.7 | 6  | 3        |



## Racores Mod. 6550


Codo Intermedio



| DIMENSIONES |    |     |      |      |    |          |
|-------------|----|-----|------|------|----|----------|
| Mod.        | A  | C   | F    | M    | SW | Peso (g) |
| 6550 4      | 4  | 3.5 | 9    | 17.5 | 8  | 8        |
| 6550 5      | 5  | 5.5 | 10   | 20.5 | 9  | 15       |
| 6550 6      | 6  | 4   | 12.7 | 20   | 9  | 17       |
| 6550 8      | 8  | 5   | 14.2 | 22.5 | 11 | 22       |
| 6550 10     | 10 | 5.8 | 16.5 | 26   | 13 | 30       |
| 6550 12     | 12 | 7.3 | 19.5 | 26.5 | 15 | 44       |
| 6550 14     | 14 | 8.3 | 21.5 | 28.5 | 17 | 71       |

## Racores Mod. 6540 Micro


Te Intermedio



| DIMENSIONES |   |      |      |    |          |
|-------------|---|------|------|----|----------|
| Mod.        | A | L    | M    | SW | Peso (g) |
| 6540 3      | 3 | 21.4 | 13.7 | 6  | 4        |

## Racores Mod. 6540


Te Intermedio

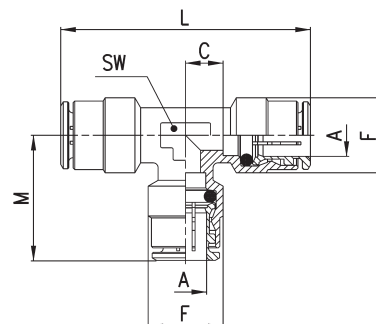

| DIMENSIONES |    |     |      |    |      |    |          |
|-------------|----|-----|------|----|------|----|----------|
| Mod.        | A  | C   | F    | L  | M    | SW | Peso (g) |
| 6540 4      | 4  | 3.5 | 9    | 35 | 17.5 | 8  | 14       |
| 6540 5      | 5  | 5.5 | 10   | 41 | 20.5 | 9  | 21       |
| 6540 6      | 6  | 4   | 12.7 | 40 | 20   | 9  | 24       |
| 6540 8      | 8  | 5   | 14.2 | 45 | 22.5 | 11 | 32       |
| 6540 10     | 10 | 5.8 | 16.5 | 52 | 26   | 13 | 43       |
| 6540 12     | 12 | 7.3 | 19.5 | 53 | 26.5 | 15 | 60       |
| 6540 14     | 14 | 8.3 | 21.5 | 57 | 28.5 | 17 | 75       |

**Racores Mod. 6600**


Cruz Intermedio

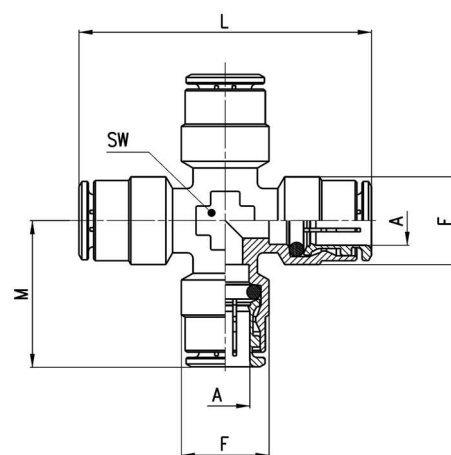

| DIMENSIONES |    |      |    |      |    |          |
|-------------|----|------|----|------|----|----------|
| Mod.        | A  | F    | L  | M    | SW | Peso (g) |
| 6600 4      | 4  | 9    | 38 | 19   | 9  | 26       |
| 6600 5      | 5  | 10   | 41 | 20.5 | 9  | 29       |
| 6600 6      | 6  | 12.7 | 44 | 22   | 10 | 35       |
| 6600 8      | 8  | 14.2 | 49 | 24.5 | 12 | 50       |
| 6600 10     | 10 | 16.5 | 55 | 27.5 | 14 | 63       |
| 6600 12     | 12 | 19.5 | 56 | 28   | 16 | 84       |

**Racores Mod. 6560 Micro**


Y Intermedio

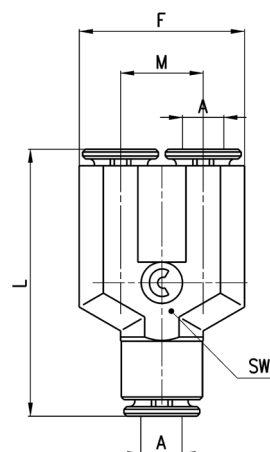

| DIMENSIONES |   |    |      |   |    |          |
|-------------|---|----|------|---|----|----------|
| Mod.        | A | F  | L    | M | SW | Peso (g) |
| 6560 3      | 3 | 12 | 20.4 | 6 | 6  | 5        |

**Racores Mod. 6560**

Y Intermedio

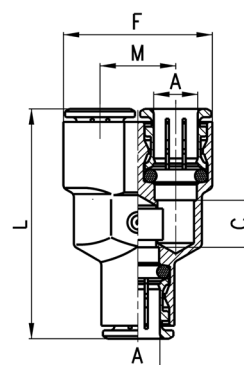


| DIMENSIONES |    |      |      |      |      |          |
|-------------|----|------|------|------|------|----------|
| Mod.        | A  | C    | F    | L    | M    | Peso (g) |
| 6560 4      | 4  | 5    | 18   | 33   | 9    | 19       |
| 6560 6      | 6  | 7    | 24.5 | 39   | 12.5 | 30       |
| 6560 8      | 8  | 9    | 28.5 | 44   | 14.5 | 42       |
| 6560 10     | 10 | 15.5 | 32   | 53.5 | 16   | 63       |

## Racores Mod. 6700

### Cartucho




S\* = por asiento metálico  
y por asiento sintético

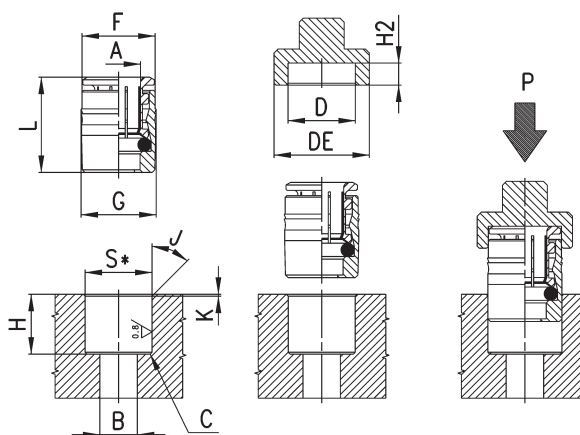

| Mod.    | A  | B   | C       | D   | DE | F    | G    | H    | H2 (+0,1/0) | J   | K   | L    | P min (Kg) | P max (Kg) | S (+0,01/-0,04) | Peso (g) |
|---------|----|-----|---------|-----|----|------|------|------|-------------|-----|-----|------|------------|------------|-----------------|----------|
| 6700 3  | 3  | 2   | 0.5x45° | 6.1 | 11 | 5.9  | 6.2  | 6.3  | 2.6         | 30° | 0.3 | 9.2  | 80         | 350        | 6               | 1        |
| 6700 4  | 4  | 3.5 | 0.5x45° | 8.8 | 14 | 8.6  | 9    | 11   | 3.3         | 15° | 0.5 | 14.5 | 200        | 360        | 8.75            | 4        |
| 6700 5  | 5  | 3.5 | 0.5x45° | 9.8 | 15 | 9.6  | 10   | 11.5 | 3.3         | 15° | 0.5 | 15.5 | 230        | 450        | 9.75            | 5        |
| 6700 6  | 6  | 4   | 0.5x45° | 12  | 17 | 11.8 | 12.2 | 12   | 3.8         | 15° | 0.5 | 16.5 | 160        | 570        | 11.95           | 8        |
| 6700 8  | 8  | 6   | 0.5x45° | 14  | 19 | 13.8 | 14.2 | 14   | 3.3         | 15° | 0.5 | 18   | 140        | 400        | 13.95           | 11       |
| 6700 10 | 10 | 8   | 0.5x45° | 16  | 21 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 3.5         | 15° | 0.5 | 20.5 | 150        | 650        | 15.95           | 15       |

## Racores Mod. 6750


### Tapón Hembra



| DIMENSIONES |    |      |      |          |
|-------------|----|------|------|----------|
| Mod.        | A  | G    | L    | Peso (g) |
| 6750 4      | 4  | 8.8  | 15   | 4        |
| 6750 6      | 6  | 11.8 | 17   | 7        |
| 6750 8      | 8  | 13.8 | 18.5 | 9        |
| 6750 10     | 10 | 15.8 | 21   | 12       |
| 6750 12     | 12 | 17.8 | 20   | 15       |

## Racores Mod. 6850

### Aumento




| DIMENSIONES |   |   |      |      |      |      |          |
|-------------|---|---|------|------|------|------|----------|
| Mod.        | A | G | C    | F    | L    | T    | Peso (g) |
| 6850 6-4    | 6 | 4 | 17.5 | 12.7 | 33.5 | 16.5 | 11       |
| 6850 8-6    | 8 | 6 | 19   | 14   | 36.5 | 18   | 15       |

## Racores Mod. 6800 Micro



Reducción

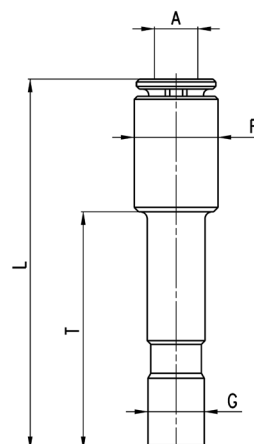


| DIMENSIONES |   |     |   |    |      |          |
|-------------|---|-----|---|----|------|----------|
| Mod.        | A | F   | G | L  | T    | Peso (g) |
| 6800 3-4    | 3 | 5.8 | 4 | 26 | 16.5 | 2        |

## Racores Mod. 6800



Reducción




| DIMENSIONES |    |    |      |      |      |      |          |
|-------------|----|----|------|------|------|------|----------|
| Mod.        | A  | G  | C    | F    | L    | T    | Peso (g) |
| 6800 4-5    | 4  | 5  | 19   | 9    | 33   | 18   | 8        |
| 6800 4-6    | 4  | 6  | 15.5 | 9    | 29.5 | 18   | 9        |
| 6800 4-8    | 4  | 8  | 18   | 9    | 32   | 20.5 | 10       |
| 6800 5-6    | 5  | 6  | 19   | 10   | 34   | 18   | 11       |
| 6800 5-8    | 5  | 8  | 18   | 10   | 33   | 20.5 | 12       |
| 6800 6-8    | 6  | 8  | 18   | 12.7 | 34   | 20.5 | 12       |
| 6800 6-10   | 6  | 10 | 20.5 | 12.7 | 36.5 | 23   | 17       |
| 6800 6-12   | 6  | 12 | 17.5 | 12.7 | 33.5 | 24   | 21       |
| 6800 8-10   | 8  | 10 | 20.5 | 14   | 38   | 23   | 15       |
| 6800 8-12   | 8  | 12 | 21.5 | 14   | 39   | 24   | 22       |
| 6800 10-12  | 10 | 12 | 20.3 | 16.5 | 40.5 | 24   | 27       |
| 6800 10-14  | 10 | 14 | 24.3 | 16.5 | 44.5 | 28   | 33       |
| 6800 12-14  | 12 | 14 | 24.3 | 18.8 | 45.5 | 28   | 27       |

## Racores Mod. 6950



Unión




| DIMENSIONES |    |      |          |
|-------------|----|------|----------|
| Mod.        | G  | L    | Peso (g) |
| 6950 4      | 4  | 32.5 | 3        |
| 6950 6      | 6  | 35.5 | 4        |
| 6950 8      | 8  | 40.5 | 7        |
| 6950 10     | 10 | 46   | 10       |
| 6950 12     | 12 | 48   | 13       |
| 6950 14     | 14 | 52   | 17       |

## Racores Mod. 6555



Codo con Espiga Injertable


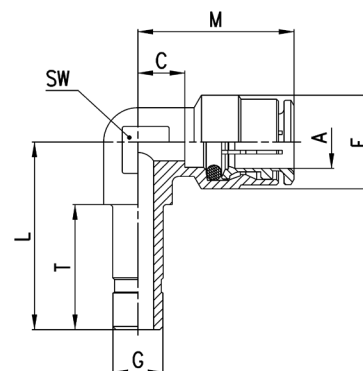


| DIMENSIONES |    |    |     |      |      |      |      |    |          |
|-------------|----|----|-----|------|------|------|------|----|----------|
| Mod.        | A  | G  | C   | L    | F    | T    | M    | SW | Peso (g) |
| 6555 4-4    | 4  | 4  | 3.5 | 22   | 9    | 16.5 | 17.5 | 9  | 8        |
| 6555 6-6    | 6  | 6  | 4   | 24.5 | 12.7 | 18   | 20   | 9  | 14       |
| 6555 8-8    | 8  | 8  | 5   | 27.5 | 14.2 | 20   | 22.5 | 11 | 21       |
| 6555 10-10  | 10 | 10 | 5.8 | 32   | 16.5 | 23   | 26   | 13 | 26       |

## Accesorio Mod. 6708




Capuchón de protección  
Color negro,  
Material autoextinguible, Clase V0



| DIMENSIONES |    |      |      |          |
|-------------|----|------|------|----------|
| Mod.        | A  | F    | L    | Peso (g) |
| 6708 4      | 4  | 10.7 | 10.7 | 1        |
| 6708 5      | 5  | 11.7 | 11   | 1        |
| 6708 6      | 6  | 13.7 | 11.5 | 1        |
| 6708 8      | 8  | 15.7 | 12.5 | 1        |
| 6708 10     | 10 | 18.5 | 13   | 1        |
| 6708 12     | 12 | 20.7 | 15   | 2        |
| 6708 14     | 14 | 23.7 | 15   | 2        |

**Accesorio Mod. 6900 Micro**


Tapón Macho de plástico

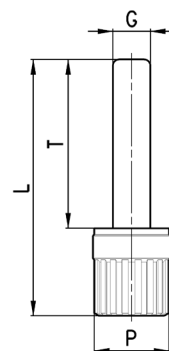

| DIMENSIONES |   |      |   |      |          |
|-------------|---|------|---|------|----------|
| Mod.        | G | L    | P | T    | Peso (g) |
| 6900 3      | 3 | 20.5 | 6 | 13.5 | 1        |

**Accesorio Mod. 6900**

Tapón Macho de plástico



| DIMENSIONES |    |      |    |      |          |
|-------------|----|------|----|------|----------|
| Mod.        | G  | L    | P  | T    | Peso (g) |
| 6900 4      | 4  | 29   | 8  | 20   | 1        |
| 6900 5      | 5  | 29.5 | 8  | 20.5 | 1        |
| 6900 6      | 6  | 31.5 | 8  | 22.5 | 1        |
| 6900 8      | 8  | 34.5 | 12 | 24.5 | 2        |
| 6900 10     | 10 | 37   | 12 | 27   | 2        |
| 6900 12     | 12 | 40.5 | 16 | 28.5 | 3        |
| 6900 14     | 14 | 42.5 | 16 | 30.5 | 3        |

**Accesorio Mod. SP**

Juego de llaves de desenganche

El juego incluye llaves desconectar tubos con diámetros de 4 a 12 mm.

|      |
|------|
| Mod. |
| SP   |

# Racores super-rápidos Compact en tecnopolímero Serie 7000

Diámetros externos del tubo: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Roscas de los racores: métricas (M5, M7),  
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)



Los racores super-rápidos Compact Serie 7000 se realizan en tecnopolímero.

Compactos de peso ligero, estos racores son adecuados para aplicaciones donde el peso puede ser un factor clave.


La pinza especial, la cual ha sido diseñada propiamente para estas series, proporciona un agarre homogéneo en toda la superficie de los tubos de plástico, asegurando alta confiabilidad y una larga vida útil, aún después de muchas conexiones y desconexiones del tubo.

El modelo "Racor con bloqueo" está disponible con un dispositivo de auto-retención el cual interrumpe el flujo de aire cuando el tubo es desconectado, y restablece el flujo cuando el tubo es conectado nuevamente.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetros        | Ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Roscas           | GAS cilíndrica ISO-228 (BSP)                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura      | -20°C ÷ 60°C (ver datos técnicos del tubo usado)                                                                                                                                                                                 |
| Tubo de conexión | Rilsan, Poliamida PA 6-11-12, Polietileno, Poliuretano PU, Poliester Hytrel                                                                                                                                                      |
| Fluido           | aire comprimido (para otros tipos de fluidos contactar con nuestros ingenieros)                                                                                                                                                  |
| Materiales       | modelos estándar: cuerpo en tecnopolímero, inserto en latón; pinza en latón niquelado; sellos en NBR<br>modelos con dispositivo de auto-retención: cuerpo en tecnopolímero, tuerca giratoria, inserto y pinza en latón niquelado |
| Presión          | modelos estándar: -0,9 bar ÷ 16 bar (ver datos técnicos del tubo)<br>modelos con dispositivo de auto-retención: 0 ÷ 16 bar                                                                                                       |

## Racor con tubo de conexión

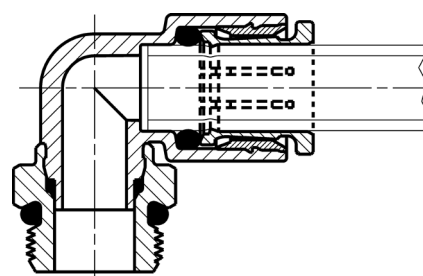


## Racores Mod. 7522

Codo Giratorio Macho Métrico-Cilíndrico



| DIMENSIONES |    |      |      |      |     |      |    |          |
|-------------|----|------|------|------|-----|------|----|----------|
| Mod.        | A  | D    | E    | G    | H   | M    | SW | Peso (g) |
| 7522 4-M5   | 4  | M5   | 8.5  | 9.4  | 3.5 | 17   | 9  | 4        |
| 7522 4-M7   | 4  | M7   | 11   | 9.4  | 5   | 17   | 10 | 6        |
| 7522 4-1/8  | 4  | G1/8 | 9    | 9.4  | 5   | 17   | 12 | 7        |
| 7522 4-1/4  | 4  | G1/4 | 9    | 9.4  | 6   | 17   | 14 | 10       |
| 7522 6-M5   | 6  | M5   | 9.5  | 11.6 | 3.5 | 18.5 | 9  | 5        |
| 7522 6-M7   | 6  | M7   | 12   | 11.6 | 5   | 18.5 | 10 | 7        |
| 7522 6-1/8  | 6  | G1/8 | 10   | 11.6 | 5   | 18.5 | 12 | 8        |
| 7522 6-1/4  | 6  | G1/4 | 10   | 11.6 | 6   | 18.5 | 14 | 11       |
| 7522 8-1/8  | 8  | G1/8 | 13.5 | 13.9 | 5   | 20.5 | 12 | 11       |
| 7522 8-1/4  | 8  | G1/4 | 12   | 13.9 | 6   | 20.5 | 14 | 13       |
| 7522 8-3/8  | 8  | G3/8 | 12.5 | 13.9 | 7   | 20.5 | 19 | 21       |
| 7522 10-1/4 | 10 | G1/4 | 14.5 | 16.1 | 6   | 24   | 14 | 15       |
| 7522 10-3/8 | 10 | G3/8 | 13.5 | 16.1 | 7   | 24   | 19 | 21       |
| 7522 10-1/2 | 10 | G1/2 | 13.5 | 16.1 | 8   | 24   | 24 | 30       |
| 7522 12-1/4 | 12 | G1/4 | 16   | 20.2 | 6   | 28   | 17 | 20       |
| 7522 12-3/8 | 12 | G3/8 | 15   | 20.2 | 7   | 28   | 19 | 25       |
| 7522 12-1/2 | 12 | G1/2 | 15.5 | 20.2 | 8   | 28   | 24 | 34       |
| 7522 16-1/2 | 16 | G1/2 | 30   | 27   | 8   | 33.5 | 24 | 61       |
| 7522 16-3/4 | 16 | G3/4 | 24   | 27   | 9   | 33.5 | 30 | 70       |




## Racores Mod. 7522...LF

Codo Giratorio Macho Métrico-Cilíndrico  
con dispositivo de auto-retención



Este modelo interrumpe el flujo de aire cuando el tubo es desconectado, y restablece el flujo cuando el tubo es conectado nuevamente.

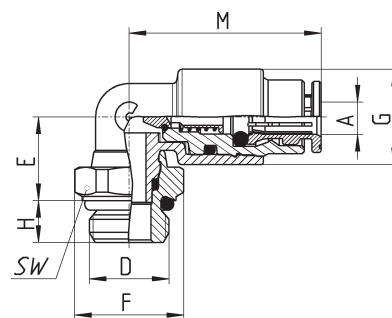


| Mod.          | A | D    | E    | F  | G    | H | M    | SW | peso (g) |
|---------------|---|------|------|----|------|---|------|----|----------|
| 7522 4-1/8-LF | 4 | G1/8 | 10   | 13 | 1.6  | 5 | 23   | 12 | 11       |
| 7522 6-1/8-LF | 6 | G1/8 | 13.5 | 13 | 13.9 | 5 | 37.5 | 12 | 23       |



## Racores Mod. 7526


Codo Giratorio Macho  
Prolungado Cilíndrico



| DIMENSIONES |   |      |    |      |   |      |    |          |
|-------------|---|------|----|------|---|------|----|----------|
| Mod.        | A | D    | E  | G    | H | M    | SW | Peso (g) |
| 7526 4-1/8  | 4 | G1/8 | 22 | 9,4  | 5 | 17   | 12 | 12       |
| 7526 6-1/8  | 6 | G1/8 | 23 | 11,6 | 5 | 18,5 | 12 | 13       |
| 7526 6-1/4  | 6 | G1/4 | 23 | 11,6 | 5 | 18,5 | 14 | 16       |
| 7526 8-1/8  | 8 | G1/8 | 29 | 13,9 | 5 | 20,5 | 12 | 18       |
| 7526 8-1/4  | 8 | G1/4 | 27 | 13,9 | 6 | 20,5 | 14 | 20       |

## Racores Mod. 7442

Te Giratorio Macho Lateral  
Métrico-Cilíndrico

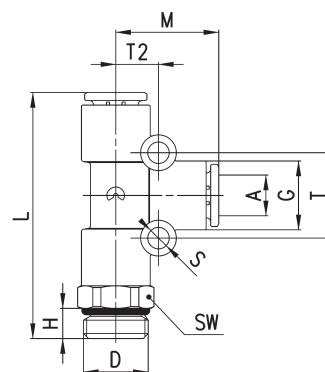


| DIMENSIONES |    |      |      |   |      |      |   |      |      |     |    |          |
|-------------|----|------|------|---|------|------|---|------|------|-----|----|----------|
| Mod.        | A  | D    | G    | H | L    | M    | S | T    | T1   | T2  | SW | Peso (g) |
| 7442 4-1/8  | 4  | G1/8 | 9,4  | 5 | 40   | 16,5 | 4 | 13   | 9,2  | 6,5 | 12 | 11       |
| 7442 6-1/8  | 6  | G1/8 | 11,6 | 5 | 44   | 18,5 | 4 | 15   | 11,4 | 7,5 | 12 | 15       |
| 7442 6-1/4  | 6  | G1/4 | 11,6 | 6 | 45   | 18,5 | 4 | 15   | 11,4 | 7,5 | 14 | 18       |
| 7442 8-1/8  | 8  | G1/8 | 13,9 | 5 | 49   | 20,5 | 4 | 17   | 13,7 | 8,5 | 14 | 23       |
| 7442 8-1/4  | 8  | G1/4 | 13,9 | 6 | 49   | 20,5 | 4 | 17   | 13,7 | 8,5 | 17 | 22       |
| 7442 8-3/8  | 8  | G3/8 | 13,9 | 7 | 50,5 | 20,5 | 4 | 17   | 13,7 | 8,5 | 19 | 29       |
| 7442 10-1/4 | 10 | G1/4 | 16,1 | 6 | 57   | 24   | 4 | 16   | 15,8 | 8   | 17 | 32       |
| 7442 10-3/8 | 10 | G3/8 | 16,1 | 7 | 57,5 | 24   | 4 | 16   | 15,8 | 8   | 19 | 33       |
| 7442 12-3/8 | 12 | G3/8 | 20,2 | 7 | 65,5 | 28   | 4 | 19,2 | 9    | 9,6 | 19 | 51       |
| 7442 12-1/2 | 12 | G1/2 | 20,2 | 8 | 66,5 | 28   | 4 | 19,2 | 9    | 9,6 | 24 | 58       |
| 7442 16-1/2 | 16 | G1/2 | 27   | 8 | 71,5 | 33,5 | - | -    | -    | -   | 24 | 80       |
| 7442 16-3/4 | 16 | G3/4 | 27   | 9 | 66,5 | 33,5 | - | -    | -    | -   | 30 | 90       |

\* = modelo sin agujeros de fijación

## Racores Mod. 7432


Te Giratorio Macho  
Métrico-Cilíndrico

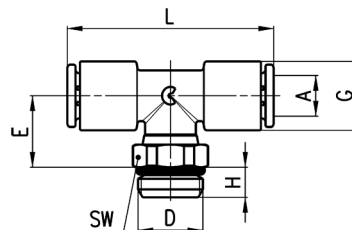

| DIMENSIONES |    |      |      |      |     |    |    |          |
|-------------|----|------|------|------|-----|----|----|----------|
| Mod.        | A  | D    | E    | G    | H   | L  | SW | Peso (g) |
| 7432 4-M5   | 4  | M5   | 14   | 9,4  | 3,5 | 34 | 9  | 7        |
| 7432 4-1/8  | 4  | G1/8 | 11,5 | 9,4  | 5   | 34 | 12 | 9        |
| 7432 6-M5   | 6  | M5   | 15,5 | 11,6 | 3,5 | 37 | 9  | 9        |
| 7432 6-1/8  | 6  | G1/8 | 13   | 11,6 | 5   | 37 | 12 | 11       |
| 7432 6-1/4  | 6  | G1/4 | 13   | 11,6 | 6   | 37 | 14 | 13       |
| 7432 8-1/8  | 8  | G1/8 | 16   | 13,9 | 5   | 41 | 12 | 15       |
| 7432 8-1/4  | 8  | G1/4 | 14,5 | 13,9 | 6   | 41 | 14 | 17       |
| 7432 8-3/8  | 8  | G3/8 | 15,5 | 13,9 | 7   | 41 | 19 | 25       |
| 7432 10-1/4 | 10 | G1/4 | 18,5 | 16,1 | 6   | 48 | 14 | 21       |
| 7432 10-3/8 | 10 | G3/8 | 17,5 | 16,1 | 7   | 48 | 19 | 27       |
| 7432 12-1/4 | 12 | G1/4 | 31,5 | 20,2 | 6   | 56 | 20 | 49       |
| 7432 12-3/8 | 12 | G3/8 | 30,5 | 20,2 | 7   | 56 | 20 | 51       |
| 7432 12-1/2 | 12 | G1/2 | 30,5 | 20,2 | 8   | 56 | 24 | 58       |
| 7432 16-1/2 | 16 | G1/2 | 30   | 27   | 8   | 67 | 24 | 80       |
| 7432 16-3/4 | 16 | G3/4 | 24   | 27   | 9   | 67 | 30 | 90       |

## Racores Mod. 7542


Multi Te Reducido Giratorio Macho Cilíndrico

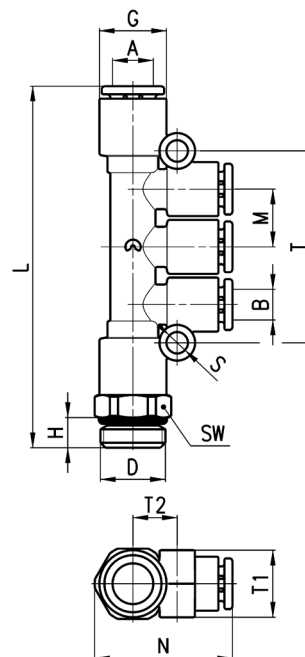

| DIMENSIONES   |    |   |      |      |   |      |      |      |   |    |      |      |      |          |
|---------------|----|---|------|------|---|------|------|------|---|----|------|------|------|----------|
| Mod.          | A  | B | D    | G    | H | L    | M    | N    | S | SW | T    | T1   | T2   | Peso (g) |
| 7542 6-4-1/8  | 6  | 4 | G1/8 | 11,6 | 5 | 62,5 | 9,6  | 24,5 | 4 | 12 | 32,5 | 11   | 7,5  | 18       |
| 7542 6-4-1/4  | 6  | 4 | G1/4 | 11,6 | 6 | 63,5 | 9,6  | 25,5 | 4 | 14 | 32,5 | 11   | 7,5  | 21       |
| 7542 8-6-1/8  | 8  | 6 | G1/8 | 13,9 | 5 | 72   | 11,5 | 27,5 | 4 | 14 | 38,2 | 13,5 | 9    | 28       |
| 7542 8-6-1/4  | 8  | 6 | G1/4 | 13,9 | 6 | 72   | 11,5 | 27,5 | 4 | 14 | 38,2 | 13,5 | 9    | 26       |
| 7542 10-8-1/4 | 10 | 8 | G1/4 | 16,1 | 6 | 87,5 | 14,1 | 31   | 4 | 17 | 45,8 | 16   | 10,5 | 41       |
| 7542 10-8-3/8 | 10 | 8 | G3/8 | 16,1 | 7 | 88   | 14,1 | 32   | 4 | 19 | 45,8 | 16   | 10,5 | 42       |

## Racores Mod. 7562


Y Giratorio Macho Cilíndrico

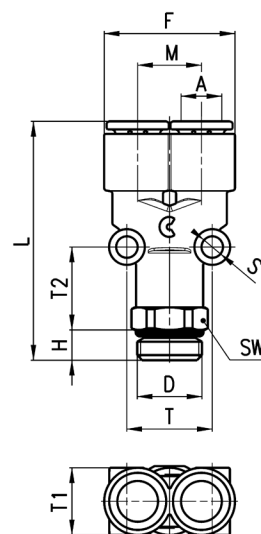

| DIMENSIONES |    |      |      |   |      |      |   |    |      |      |      |          |
|-------------|----|------|------|---|------|------|---|----|------|------|------|----------|
| Mod.        | A  | D    | F    | H | L    | M    | S | SW | T    | T1   | T2   | Peso (g) |
| 7562 4-1/8  | 4  | G1/8 | 18,5 | 5 | 40,5 | 9    | 4 | 12 | 12,2 | 11,6 | 16,5 | 13       |
| 7562 6-1/8  | 6  | G1/8 | 23   | 5 | 44   | 11,4 | 4 | 14 | 14,5 | 14   | 18,5 | 15       |
| 7562 6-1/4  | 6  | G1/4 | 23   | 6 | 44   | 11,4 | 4 | 14 | 14,5 | 14   | 17,5 | 29       |
| 7562 8-1/8  | 8  | G1/8 | 27,2 | 5 | 47,5 | 13,5 | 4 | 14 | 17   | 14   | 17,5 | 24       |
| 7562 8-1/4  | 8  | G1/4 | 26,2 | 6 | 49   | 12,7 | 4 | 17 | 16,5 | 15,5 | 19,5 | 30       |
| 7562 10-1/4 | 10 | G1/4 | 31,7 | 6 | 55   | 15,8 | 4 | 17 | 16,5 | 16   | 19,5 | 32       |
| 7562 10-3/8 | 10 | G3/8 | 31,7 | 7 | 55,5 | 15,8 | 4 | 19 | 16,5 | 16   | 19   | 34       |

## Racores Mod. 7572


Y Doble Giratorio Macho Cilíndrico

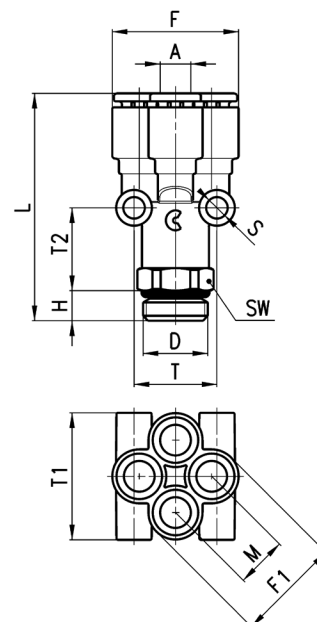

| DIMENSIONES |   |      |   |      |    |      |      |   |    |      |      |      |          |
|-------------|---|------|---|------|----|------|------|---|----|------|------|------|----------|
| Mod.        | A | D    | H | F    | F1 | L    | M    | S | SW | T    | T1   | T2   | Peso (g) |
| 7572 4-1/8  | 4 | G1/8 | 5 | 20,5 | 17 | 40,5 | 8,3  | 4 | 12 | 14,5 | 20,5 | 15   | 17       |
| 7572 4-1/4  | 4 | G1/4 | 6 | 20,5 | 17 | 41,5 | 8,3  | 4 | 14 | 14,5 | 20,5 | 15   | 21       |
| 7572 6-1/8  | 6 | G1/8 | 5 | 25   | 21 | 45,5 | 10,2 | 4 | 14 | 16,5 | 25   | 17,5 | 27       |
| 7572 6-1/4  | 6 | G1/4 | 6 | 25   | 21 | 45,5 | 10,2 | 4 | 14 | 16,5 | 25   | 16,5 | 25       |

## Racores Mod. 7622


Giratorio Cilíndrico con Anillo Individual

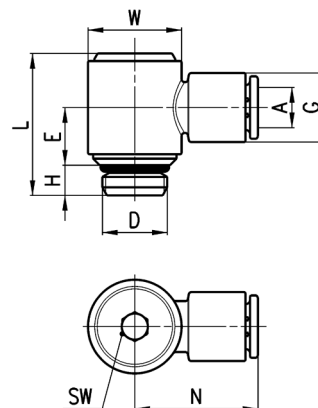

| DIMENSIONES |    |      |      |      |   |      |      |      |    |          |
|-------------|----|------|------|------|---|------|------|------|----|----------|
| Mod.        | A  | D    | E    | G    | H | L    | N    | W    | SW | Peso (g) |
| 7622 4-1/8  | 4  | G1/8 | 10   | 11,6 | 5 | 24,5 | 21   | 14   | 4  | 12       |
| 7622 6-1/8  | 6  | G1/8 | 10   | 11,6 | 5 | 24,5 | 21   | 14   | 4  | 12       |
| 7622 6-1/4  | 6  | G1/4 | 12,5 | 11,6 | 6 | 28   | 24,5 | 18,5 | 5  | 25       |
| 7622 8-1/8  | 8  | G1/8 | 10   | 13,9 | 5 | 24,5 | 22,5 | 14   | 4  | 14       |
| 7622 8-1/4  | 8  | G1/4 | 12,5 | 13,9 | 6 | 28   | 24,5 | 18,5 | 5  | 26       |
| 7622 10-1/4 | 10 | G1/4 | 12,5 | 16,1 | 6 | 28   | 27   | 18,5 | 5  | 27       |
| 7622 10-3/8 | 10 | G3/8 | 12,5 | 16,1 | 7 | 29   | 27   | 18,5 | 5  | 28       |
| 7622 12-3/8 | 12 | G3/8 | 14   | 20,2 | 7 | 33,5 | 29   | 22   | 5  | 43       |

## Racores Mod. 7652


Giratorio Cilíndrico con Anillo Doble

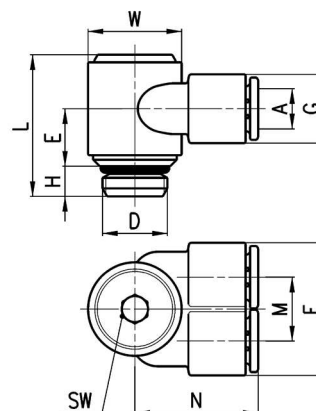

| DIMENSIONES |    |      |      |      |      |   |      |      |      |      |          |
|-------------|----|------|------|------|------|---|------|------|------|------|----------|
| Mod.        | A  | D    | E    | F    | G    | H | L    | M    | N    | W    | Peso (g) |
| 7652 4-1/8  | 4  | G1/8 | 10   | 22,3 | 11,6 | 5 | 24,5 | 10,7 | 21   | 14   | 15       |
| 7652 6-1/8  | 6  | G1/8 | 10   | 22,3 | 11,6 | 5 | 24,5 | 10,7 | 21   | 14   | 15       |
| 7652 6-1/4  | 6  | G1/4 | 11,5 | 26,6 | 11,6 | 6 | 28   | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 29       |
| 7652 8-1/8  | 8  | G1/8 | 10   | 26,6 | 13,9 | 5 | 24,5 | 12,7 | 22   | 14   | 18       |
| 7652 8-1/4  | 8  | G1/4 | 11,5 | 26,6 | 13,9 | 6 | 28   | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 30       |
| 7652 10-1/4 | 10 | G1/4 | 11,5 | 31   | 16   | 6 | 28   | 15   | 26,5 | 18,5 | 33       |
| 7652 10-3/8 | 10 | G3/8 | 11,5 | 31   | 16   | 7 | 29   | 15   | 26,5 | 18,5 | 34       |

## Racores Mod. 7610 ensamblables con Mod. 7632 02, 7632 03


### Anillo Simple



| DIMENSIONES |    |      |      |      |      |      |          |
|-------------|----|------|------|------|------|------|----------|
| Mod.        | A  | G    | N    | O    | V    | W    | Peso (g) |
| 7610 4-1/8  | 4  | 11,6 | 21   | 15,5 | 11   | 14   | 3        |
| 7610 6-1/8  | 6  | 11,6 | 21   | 15,5 | 11   | 14   | 4        |
| 7610 6-1/4  | 6  | 13,9 | 24,5 | 18,5 | 15,5 | 18,5 | 6        |
| 7610 8-1/8  | 8  | 13,9 | 22,5 | 15,5 | 11   | 14   | 5        |
| 7610 8-1/4  | 8  | 13,9 | 24,5 | 18,5 | 15,5 | 18,5 | 7        |
| 7610 10-1/4 | 10 | 16,1 | 27   | 18,5 | 15,5 | 18,5 | 7        |
| 7610 10-3/8 | 10 | 20,2 | 29   | 22   | 18   | 22   | 11       |
| 7610 12-3/8 | 12 | 20,2 | 29   | 22   | 18   | 22   | 12       |

## Racores Mod. 7640 ensamblables con Mod. 7632 02, 7632 03

### Anillo Doble

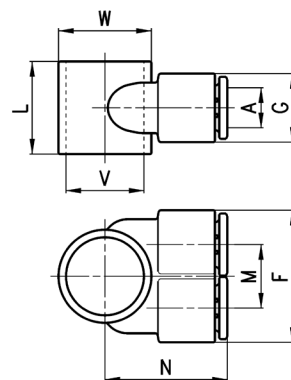


| DIMENSIONES |    |      |      |      |      |      |      |      |          |
|-------------|----|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Mod.        | A  | F    | G    | L    | M    | N    | V    | W    | Peso (g) |
| 7640 4-1/8  | 4  | 22,3 | 11,6 | 15,5 | 10,7 | 21   | 11   | 14   | 6        |
| 7640 6-1/8  | 6  | 22,3 | 11,6 | 15,5 | 10,7 | 21   | 11   | 14   | 7        |
| 7640 6-1/4  | 6  | 26,6 | 13,9 | 18,5 | 12,7 | 24,5 | 15,5 | 18,5 | 9        |
| 7640 8-1/8  | 8  | 26,6 | 13,9 | 15,5 | 12,7 | 22   | 11   | 14   | 10       |
| 7640 8-1/4  | 8  | 26,6 | 13,9 | 18,5 | 12,7 | 24,5 | 15,5 | 18,5 | 10       |
| 7640 10-1/4 | 10 | 31   | 16   | 18,5 | 15   | 26,5 | 15,5 | 18,5 | 13       |

## Racores Mod. 7632 02 ensamblables con Mod. 7610, 7640



Tornillo Doble




| DIMENSIONES |      |   |      |      |    |          |
|-------------|------|---|------|------|----|----------|
| Mod.        | D    | H | L    | S    | SW | Peso (g) |
| 7632 02-1/8 | G1/8 | 5 | 38,5 | 15,5 | 13 | 14       |
| 7632 02-1/4 | G1/4 | 6 | 46   | 18,5 | 17 | 29       |
| 7632 02-3/8 | G3/8 | 7 | 54   | 22   | 20 | 45       |

## Racores Mod. 7632 03 ensamblables con Mod. 7610, 7640



Tornillo Triple

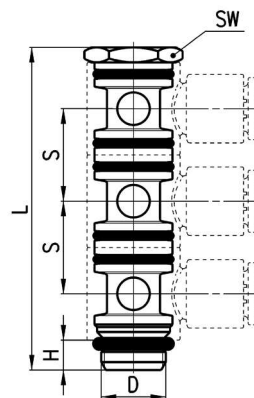


| DIMENSIONES |      |   |      |      |    |          |
|-------------|------|---|------|------|----|----------|
| Mod.        | D    | H | L    | S    | SW | Peso (g) |
| 7632 03-1/8 | G1/8 | 5 | 54   | 15,5 | 13 | 18       |
| 7632 03-1/4 | G1/4 | 6 | 64,5 | 18,5 | 17 | 39       |

## Racores Mod. 7612 02



Doble Giratorio Cilíndrico con Anillo Simple

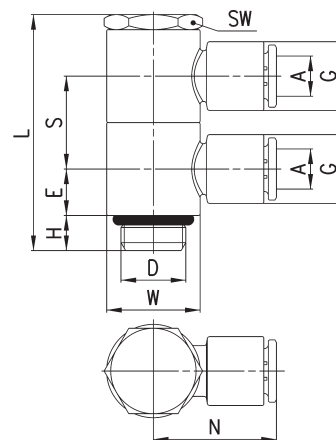


|                | A  | D    | E    | G    | H | L    | N    | S    | W    | SW | Peso (g) |
|----------------|----|------|------|------|---|------|------|------|------|----|----------|
| 7612 02-4-1/8  | 4  | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 38,5 | 21   | 15,5 | 14   | 13 | 21       |
| 7612 02-6-1/8  | 6  | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 38,5 | 21   | 15,5 | 14   | 13 | 21       |
| 7612 02-6-1/4  | 6  | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 46   | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 40       |
| 7612 02-8-1/8  | 8  | G1/8 | 7,75 | 13,9 | 5 | 38,5 | 22,5 | 15,5 | 14   | 13 | 24       |
| 7612 02-8-1/4  | 8  | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 46   | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 42       |
| 7612 02-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 16,1 | 6 | 46   | 27   | 18,5 | 18,5 | 17 | 44       |
| 7612 02-10-3/8 | 10 | G3/8 | 11   | 20,2 | 7 | 54   | 29   | 22   | 22   | 20 | 67       |
| 7612 02-12-3/8 | 12 | G3/8 | 11   | 20,2 | 7 | 54   | 29   | 22   | 22   | 20 | 69       |

## Racores Mod. 7612 03




Triple Giratorio Cilíndrico con Anillo Simple

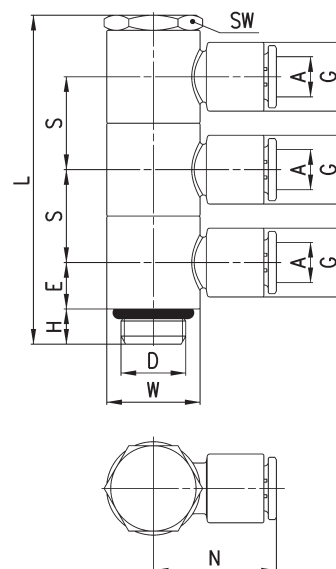

|                | A  | D    | E    | G    | H | L    | N    | S    | W    | SW | Peso (g) |
|----------------|----|------|------|------|---|------|------|------|------|----|----------|
| 7612 03-4-1/8  | 4  | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 54   | 21   | 15,5 | 14   | 13 | 29       |
| 7612 03-6-1/8  | 6  | G1/8 | 7,75 | 11,6 | 5 | 54   | 21   | 15,5 | 14   | 13 | 30       |
| 7612 03-6-1/4  | 6  | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 64,5 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 55       |
| 7612 03-8-1/8  | 8  | G1/8 | 7,75 | 13,9 | 5 | 54   | 22,5 | 15,5 | 14   | 13 | 34       |
| 7612 03-8-1/4  | 8  | G1/4 | 9,25 | 13,9 | 6 | 64,5 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 57       |
| 7612 03-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 16,1 | 6 | 64,5 | 27   | 18,5 | 18,5 | 17 | 62       |



Doble Giratorio Cilíndrico con Anillo Doble

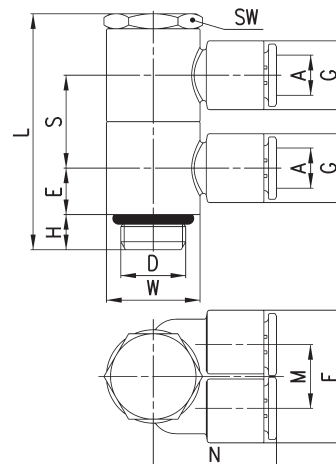


| Mod.           | A  | D    | E    | F    | G    | H | L    | M    | N    | S    | W    | SW | Peso (g) |
|----------------|----|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|----|----------|
| 7642 02-4-1/8  | 4  | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,6 | 5 | 38,5 | 10,7 | 21   | 15,5 | 14   | 13 | 26       |
| 7642 02-6-1/8  | 6  | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,6 | 5 | 38,5 | 10,7 | 21   | 15,5 | 14   | 13 | 28       |
| 7642 02-6-1/4  | 6  | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,9 | 6 | 46   | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 48       |
| 7642 02-8-1/8  | 8  | G1/8 | 7,75 | 26,6 | 13,9 | 5 | 38,5 | 12,7 | 22   | 15,5 | 14   | 13 | 33       |
| 7642 02-8-1/4  | 8  | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,9 | 6 | 46   | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 50       |
| 7642 02-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 31   | 16   | 6 | 46   | 15   | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 56       |

### Racores Mod. 7642 03



Triple Giratorio Cilíndrico con Anillo Doble

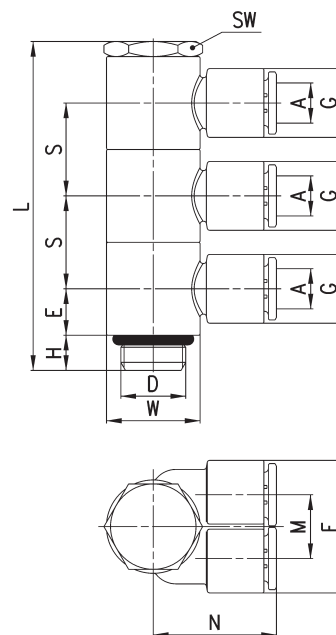


| Mod.           | A  | D    | E    | F    | G    | H | L    | M    | N    | S    | W    | SW | Peso (g) |
|----------------|----|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|----|----------|
| 7642 03-4-1/8  | 4  | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,6 | 5 | 54   | 10,7 | 21   | 15,5 | 14   | 13 | 37       |
| 7642 03-6-1/8  | 6  | G1/8 | 7,75 | 22,3 | 11,6 | 5 | 54   | 10,7 | 21   | 15,5 | 14   | 13 | 39       |
| 7642 03-6-1/4  | 6  | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,9 | 6 | 64,5 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 67       |
| 7642 03-8-1/8  | 8  | G1/8 | 7,75 | 26,6 | 13,9 | 5 | 54   | 12,7 | 22,5 | 15,5 | 14   | 13 | 47       |
| 7642 03-8-1/4  | 8  | G1/4 | 9,25 | 26,6 | 13,9 | 6 | 64,5 | 12,7 | 24,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 71       |
| 7642 03-10-1/4 | 10 | G1/4 | 9,25 | 31   | 16,1 | 6 | 64,5 | 15   | 27   | 18,5 | 18,5 | 17 | 79       |



## Racores Mod. 7800


Reducción



| DIMENSIONES |    |    |      |      |      |          |
|-------------|----|----|------|------|------|----------|
| Mod.        | A  | B  | G    | L1   | L    | Peso (g) |
| 7800 4-6    | 4  | 6  | 9,4  | 14,5 | 29,5 | 2        |
| 7800 4-8    | 4  | 8  | 9,4  | 14,5 | 30,5 | 3        |
| 7800 6-8    | 6  | 8  | 11,6 | 15,5 | 31,5 | 4        |
| 7800 6-10   | 6  | 10 | 11,6 | 15,5 | 34   | 4        |
| 7800 6-12   | 6  | 12 | 11,6 | 16,5 | 35,5 | 4        |
| 7800 8-10   | 8  | 10 | 13,9 | 16,5 | 35   | 5        |
| 7800 8-12   | 8  | 12 | 13,9 | 17,5 | 37   | 6        |
| 7800 10-12  | 10 | 12 | 16,1 | 18,5 | 37,5 | 7        |
| 7800 10-14  | 10 | 14 | 16,1 | 22,5 | 39   | 7        |

## Racores Mod. 7555


Codo con espiga Injertable



| DIMENSIONES |    |    |      |      |    |      |      |          |
|-------------|----|----|------|------|----|------|------|----------|
| Mod.        | A  | B  | G    | L    | L1 | M    | T    | Peso (g) |
| 7555 4-4    | 4  | 4  | 9,4  | 21   | 7  | 16,5 | 16,5 | 2        |
| 7555 6-6    | 6  | 6  | 11,6 | 23   | 8  | 18,5 | 17,5 | 4        |
| 7555 8-8    | 8  | 8  | 13,9 | 25   | 9  | 20,5 | 18,5 | 5        |
| 7555 10-10  | 10 | 10 | 16,1 | 28,5 | 10 | 24   | 21   | 8        |
| 7555 12-12  | 12 | 12 | 20,2 | 32   | 13 | 28   | 23   | 12       |

## Racores Mod. 7580


Recto Intermedio



| DIMENSIONES |    |      |      |          |
|-------------|----|------|------|----------|
| Mod.        | A  | G    | L    | Peso (g) |
| 7580 4      | 4  | 9,4  | 29   | 4        |
| 7580 6      | 6  | 11,6 | 31   | 6        |
| 7580 8      | 8  | 13,9 | 33,5 | 9        |
| 7580 10     | 10 | 16,1 | 38,5 | 11       |
| 7580 12     | 12 | 20,2 | 39,5 | 18       |

## Racores Mod. 7550

Codo Intermedio

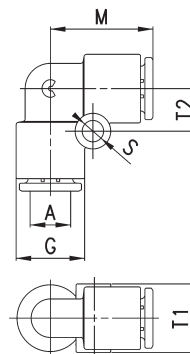


| DIMENSIONES |    |      |      |   |      |     |          |
|-------------|----|------|------|---|------|-----|----------|
| Mod.        | A  | G    | M    | S | T1   | T2  | Peso (g) |
| 7550 4      | 4  | 9,4  | 16,5 | 4 | 9,2  | 6,5 | 4        |
| 7550 6      | 6  | 11,6 | 18,5 | 4 | 11,4 | 7,5 | 6        |
| 7550 8      | 8  | 13,9 | 20,5 | 4 | 13,7 | 8,5 | 9        |
| 7550 10     | 10 | 16,1 | 24   | 4 | 15,8 | 8   | 12       |
| 7550 12     | 12 | 20,2 | 28   | 4 | 9    | 9,6 | 20       |
| 7550 16     | 16 | 27   | 33,5 | - | -    | -   | 42 *     |

\* = modelo sin agujeros de fijación

## Racores Mod. 7540

Te Intermedio

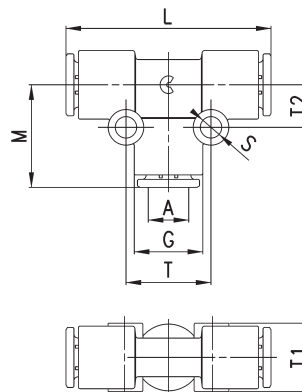


| DIMENSIONES |    |      |    |      |   |      |      |     |          |
|-------------|----|------|----|------|---|------|------|-----|----------|
| Mod.        | A  | G    | L  | M    | S | T    | T1   | T2  | Peso (g) |
| 7540 4      | 4  | 9,2  | 33 | 16,5 | 4 | 13   | 9,2  | 6,5 | 6        |
| 7540 6      | 6  | 11,6 | 37 | 18,5 | 4 | 15   | 11,4 | 7,5 | 9        |
| 7540 8      | 8  | 13,9 | 41 | 20,5 | 4 | 17   | 13,7 | 8,5 | 14       |
| 7540 10     | 10 | 16,1 | 48 | 24   | 4 | 16   | 15,8 | 8   | 18       |
| 7540 12     | 12 | 20,2 | 56 | 28   | 4 | 19,2 | 9    | 9,6 | 30       |
| 7540 16     | 16 | 27   | 67 | 33,5 | - | -    | -    | -   | 61 *     |

\* = modelo sin agujeros de fijación

## Racores Mod. 7545


Multi Te Reducido

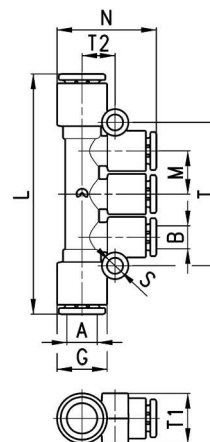

| DIMENSIONES |    |   |      |      |      |      |   |      |      |      |          |
|-------------|----|---|------|------|------|------|---|------|------|------|----------|
| Mod.        | A  | B | G    | L    | M    | N    | S | T    | T1   | T2   | Peso (g) |
| 7545 6-4    | 6  | 4 | 11,6 | 55,5 | 9,6  | 23,5 | 4 | 32,5 | 11   | 7,5  | 12       |
| 7545 8-6    | 8  | 6 | 13,9 | 64   | 11,5 | 26,5 | 4 | 38,2 | 13,5 | 9    | 18       |
| 7545 10-8   | 10 | 8 | 16,1 | 78,5 | 14,1 | 30   | 4 | 45,8 | 16   | 10,5 | 27       |

## Racores Mod. 7560


Y Intermedio Reducido

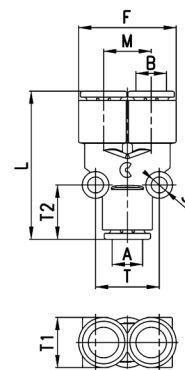

| DIMENSIONES |    |    |      |      |      |   |      |      |      |          |
|-------------|----|----|------|------|------|---|------|------|------|----------|
| Mod.        | A  | B  | F    | L    | M    | S | T    | T1   | T2   | Peso (g) |
| 7560 4      | 4  | 4  | 18,2 | 33   | 9    | 4 | 10,8 | 9,5  | 13   | 6        |
| 7560 6      | 6  | 6  | 23   | 35   | 11,4 | 4 | 14,5 | 11,5 | 13,5 | 9        |
| 7560 8      | 8  | 8  | 27,2 | 39,5 | 13,5 | 4 | 17   | 14   | 14,5 | 15       |
| 7560 10     | 10 | 10 | 31,7 | 46   | 15,8 | 4 | 16,5 | 16   | 16,5 | 19       |
| 7560 6-4    | 6  | 4  | 18,5 | 33,5 | 9    | 4 | 12,2 | 11,6 | 14,5 | 7        |
| 7560 8-6    | 8  | 6  | 23   | 36   | 11,4 | 4 | 14,5 | 14   | 15,5 | 11       |
| 7560 10-8   | 10 | 8  | 26,2 | 40   | 12,7 | 4 | 16,5 | 15,5 | 16   | 16       |

## Racores Mod. 7575


Doble Y Reducido

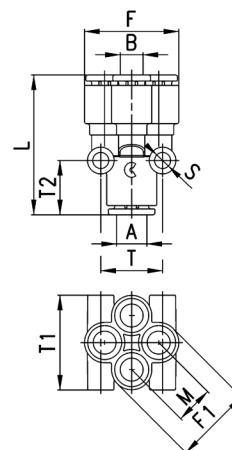

| DIMENSIONES |   |   |      |    |      |      |   |      |      |      |          |
|-------------|---|---|------|----|------|------|---|------|------|------|----------|
| Mod.        | A | B | F    | F1 | L    | M    | S | T    | T1   | T2   | Peso (g) |
| 7575 6-4    | 6 | 4 | 20,5 | 17 | 33,5 | 8,3  | 4 | 14,5 | 20,5 | 13,5 | 12       |
| 7575 8-6    | 8 | 6 | 25   | 21 | 37   | 10,2 | 4 | 16,5 | 25   | 14,5 | 17       |

## Racores Mod. 7950

Alargador de tecnopolímero




| DIMENSIONES |    |    |      |          |
|-------------|----|----|------|----------|
| Mod.        | B  | L  | L1   | Peso (g) |
| 7950 4      | 4  | 37 | 14   | 1        |
| 7950 6      | 6  | 39 | 15   | 1        |
| 7950 8      | 8  | 41 | 16   | 1        |
| 7950 10     | 10 | 44 | 18,5 | 1        |
| 7950 12     | 12 | 49 | 19   | 1        |

# Racores super-rápidos doble sujeción Serie 8000 en latón

Diámetros externos tubo: 4, 6, 8, 10 y 12 mm

Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)

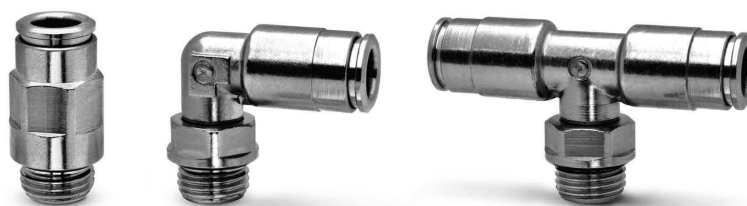

Con la gran experiencia de Camozzi en la fabricación de racores push-in en el campo neumático, y del estudio profundizado en la industria del fluido, nació la serie de racores super-rápidos de doble sujeción Serie 8000.

Esta nueva Serie 8000 deriva de la Serie 6000, ampliamente comprobada en el sector de la neumática.


Una junta adicional (sistema patentado), permite una doble sujeción sobre el tubo, garantizando una conexión muy fiable y evitando cualquier riesgo de pérdidas. Conexiones y desconexiones del tubo pueden ser repetidas muchas veces sin utilizar herramientas y sin perder las prestaciones del racor o que se varíe la sujeción del tubo.

Las juntas NBR son estándar y pueden ser reemplazadas con otras juntas disponibles en FKM y EPDM.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES


|                           |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diámetros</b>          | Ø 4, 6, 8, 10, 12                                                                                                                                                                                |
| <b>Roscas</b>             | Gas cilíndrico ISO-228 (BSP)                                                                                                                                                                     |
| <b>Temperatura</b>        | -20°C ÷ 80°C                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tubo de conexión</b>   | Poliamida (PA) 6 - 11 - 12, PU, Polièster Hytrel                                                                                                                                                 |
| <b>Fluido</b>             | Todo los fluidos compatibles con los materiales del racor y con los cuales necesitan un alto cierre, por ejemplo con el agua.<br>Para otros fluidos consultar nuestros técnicos.                 |
| <b>Materiales</b>         | cuerpo y pinza en latón niquelado, juntas en NBR                                                                                                                                                 |
| <b>Presión de trabajo</b> | min. - 0,9 - max. 60 bar.<br>Los racores Serie 8000 resisten a una presión de 60 bar.<br>Sin embargo, el tubo utilizado puede comprometer o limitar la presión de trabajo de forma considerable. |

## Racor con tubo de conexión

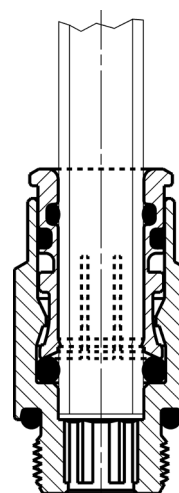

## Racores Mod. 8512


Recto Macho Cilíndrico

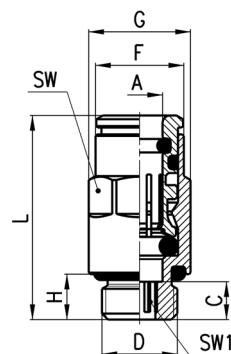

| DIMENSIONES |    |       |     |      |      |   |      |    |     |          |
|-------------|----|-------|-----|------|------|---|------|----|-----|----------|
| Mod.        | A  | D     | C   | F    | G    | H | L    | SW | SW1 | Peso (g) |
| 8512 4-1/8  | 4  | G1/8  | 5   | 8.8  | 13.5 | 6 | 23.8 | 12 | 2.5 | 14       |
| 8512 6-1/8  | 6  | G1/8  | 5   | 11.7 | 13.5 | 6 | 27   | 12 | 4   | 15       |
| 8512 6-1/4  | 6  | G1/4  | 6   | 11.7 | 16.4 | 7 | 28   | 15 | 4   | 25       |
| 8512 8-1/8  | 8  | G1/8  | 8.5 | 13.7 | 15.2 | 6 | 32.5 | 14 | 5   | 20       |
| 8512 8-1/4  | 8  | G1/4  | 7   | 13.7 | 16.4 | 7 | 31   | 15 | 6   | 24       |
| 8512 10-1/4 | 10 | G1/4  | 10  | 16.3 | 18.5 | 7 | 36.5 | 17 | 7   | 32       |
| 8512 10-3/8 | 10 | G3/8  | 4.5 | 16.3 | 20.5 | 7 | 31   | 19 | 8   | 38       |
| 8512 12-3/8 | 12 | G 3/8 | 4.6 | 18.4 | 20.5 | 7 | 30.5 | 19 | 9   | 30       |
| 8512 12-1/2 | 12 | G 1/2 | 5.6 | 18.4 | 24.8 | 8 | 31.5 | 22 | 9   | 50       |

## Racores Mod. 8522


Codo Giratorio Macho Cilíndrico

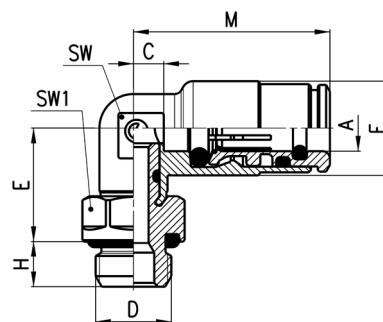

| DIMENSIONES |    |       |   |      |      |   |      |    |     |          |
|-------------|----|-------|---|------|------|---|------|----|-----|----------|
| Mod.        | A  | D     | C | E    | F    | H | M    | SW | SW1 | Peso (g) |
| 8522 4-1/8  | 4  | G1/8  | 3 | 14.5 | 10   | 6 | 21.5 | 9  | 12  | 18       |
| 8522 6-1/8  | 6  | G1/8  | 4 | 15   | 12.5 | 6 | 26   | 10 | 12  | 23       |
| 8522 6-1/4  | 6  | G1/4  | 4 | 16   | 12.5 | 7 | 26   | 10 | 15  | 30       |
| 8522 8-1/8  | 8  | G1/8  | 5 | 16   | 14.5 | 6 | 29   | 12 | 12  | 28       |
| 8522 8-1/4  | 8  | G1/4  | 5 | 17   | 14.5 | 7 | 29   | 12 | 15  | 34       |
| 8522 10-1/4 | 10 | G1/4  | 5 | 19.5 | 16.8 | 7 | 31.5 | 13 | 15  | 40       |
| 8522 10-3/8 | 10 | G3/8  | 5 | 19.5 | 16.8 | 7 | 31.5 | 13 | 19  | 50       |
| 8522 12-3/8 | 12 | G 3/8 | 7 | 20.5 | 19   | 7 | 33   | 15 | 19  | 55       |
| 8522 12-1/2 | 12 | G 1/2 | 7 | 21.5 | 19   | 8 | 33   | 15 | 22  | 68       |

## Racores Mod. 8432


Te Giratorio Macho Cilíndrico

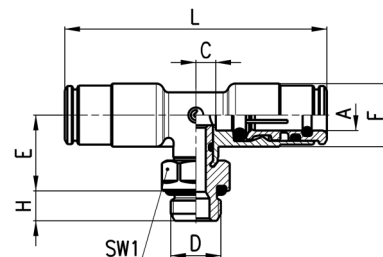

| DIMENSIONES |   |      |   |      |      |   |    |     |          |
|-------------|---|------|---|------|------|---|----|-----|----------|
| Mod.        | A | D    | C | E    | F    | H | L  | SW1 | Peso (g) |
| 8432 4-1/8  | 4 | G1/8 | 3 | 14,5 | 10   | 6 | 43 | 12  | 25       |
| 8432 6-1/8  | 6 | G1/8 | 4 | 15   | 12,5 | 6 | 52 | 12  | 33       |
| 8432 8-1/8  | 8 | G1/8 | 5 | 16   | 14,5 | 6 | 58 | 12  | 42       |
| 8432 8-1/4  | 8 | G1/4 | 5 | 17   | 14,5 | 7 | 58 | 15  | 49       |

**Racores Mod. 8580**


Recto Intermedio



| DIMENSIONES |   |      |    |    |    |          |
|-------------|---|------|----|----|----|----------|
| Mod.        | A | F    | G  | L  | N  | Peso (g) |
| 8580 4      | 4 | 8,8  | 10 | 38 | 19 | 16       |
| 8580 6      | 6 | 11,7 | 12 | 45 | 22 | 23       |
| 8580 8      | 8 | -    | 14 | 48 | 24 | 30       |

**Racores Mod. 8540**


Te Intermedio

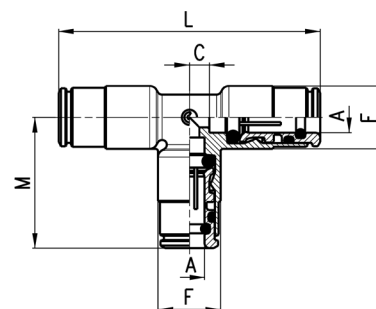

| DIMENSIONES |   |   |      |      |    |          |
|-------------|---|---|------|------|----|----------|
| Mod.        | A | C | F    | M    | L  | Peso (g) |
| 8540 4      | 4 | 3 | 10   | 21,5 | 43 | 22       |
| 8540 6      | 6 | 4 | 12,5 | 26   | 52 | 35       |
| 8540 8      | 8 | 5 | 14,5 | 29   | 58 | 49       |

**Racores Mod. 8550**

Codo Intermedio



| DIMENSIONES |   |   |      |      |    |          |
|-------------|---|---|------|------|----|----------|
| Mod.        | A | C | F    | M    | SW | Peso (g) |
| 8550 4      | 4 | 3 | 10   | 21,5 | 9  | 15       |
| 8550 6      | 6 | 4 | 12,5 | 26   | 10 | 25       |
| 8550 8      | 8 | 5 | 14,5 | 29   | 12 | 34       |

# Racores super-rápidos doble sujeción Serie H8000 en latón niquelado

**Novedad**

Diámetros externos tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm

Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)



Los racores de la serie H8000 están diseñados para ser utilizados en entornos de trabajo especialmente sucios y polvorientos. El sello adicional patentado, garantiza una doble sujeción en el tubo, altamente confiable y evitando cualquier riesgo de fuga.

La forma especial del collar evita la entrada de impurezas dentro de la conexión, garantizando el rendimiento a lo largo del tiempo, la retención de el tubo y la facilidad de enganche y desenganche.


Los accesorios de la serie H8000 tienen un cuerpo de latón, sellos FKM para altas temperaturas (también disponibles en EPDM y NBR) y se pueden usar con presiones entre -0.9 y 60 bar.

- » Protección contra el polvo y los residuos.
- » Sin silicona
- » Adecuado para el vacío.
- » También es adecuado para tubos de metal.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES


|                           |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diámetros</b>          | Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm                                                                                                                                                                                |
| <b>Roscas</b>             | Gas cilíndrico ISO-228 (BSP)                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperatura</b>        | Con juntas FKM (estándar): -15 ° C a 200 ° C (aire seco)<br>Con juntas de EPDM (bajo pedido): -40 ° C a 110 ° C<br>Con juntas NBR (bajo pedido): -20 ° C a 80 ° C                                   |
| <b>Tubo de conexión</b>   | Poliamida (PA) 6 - 11 - 12, PU, Polièster Hytrel, PTFE y tubos de metal (adecuadamente conformados).                                                                                                |
| <b>Fluido</b>             | Todo los fluidos compatibles con los materiales del racor y con los cuales necesitan un alto cierre, por ejemplo con el agua.<br>Para otros fluidos consultar nuestros técnicos.                    |
| <b>Materiales</b>         | cuerpo: latón niquelado<br>pinza: latón niquelado<br>juntas: FKM (EPDM y NBR bajo pedido)                                                                                                           |
| <b>Presión de trabajo</b> | min. - 0,9 - max. ÷ 60 bar.<br>Los racores Serie H8000 resisten a una presión de 60 bar.<br>Sin embargo, el tubo utilizado puede comprometer o limitar la presión de trabajo de forma considerable. |

## Racor con tubo de conexión



## Racores Mod. H8512


### Recto Macho Cilíndrico



| DIMENSIONES    |    |      |      |      |      |   |      |    |     |          |
|----------------|----|------|------|------|------|---|------|----|-----|----------|
| Mod.           | A  | D    | C    | F    | G    | H | L    | SW | SW1 | Peso (g) |
| H8512 4-1/8-V  | 4  | G1/8 | 5    | 10.5 | 13.5 | 6 | 23.5 | 12 | 2.5 | 17       |
| H8512 6-1/8-V  | 6  | G1/8 | 5    | 13.5 | 13.5 | 6 | 27   | 12 | 4   | 18       |
| H8512 6-1/4-V  | 6  | G1/4 | 6    | 13.5 | 16.4 | 7 | 28   | 15 | 4   | 27.5     |
| H8512 8-1/8-V  | 8  | G1/8 | 8.5  | 15.5 | 16.4 | 6 | 32   | 15 | 6   | 23       |
| H8512 8-1/4-V  | 8  | G1/4 | 7    | 15.5 | 16.4 | 7 | 31   | 15 | 6   | 27       |
| H8512 8-3/8-V  | 8  | G3/8 | 5    | 15.5 | 20.5 | 7 | 29   | 15 | 6   | 42       |
| H8512 10-1/8-V | 10 | G1/8 | 8.5  | 18   | 18.5 | 7 | 35   | 17 | 5   | 33.5     |
| H8512 10-1/4-V | 10 | G1/4 | 10   | 18   | 18.5 | 7 | 36.5 | 17 | 7   | 35.5     |
| H8512 10-3/8-V | 10 | G3/8 | 4.5  | 18   | 20.5 | 7 | 31   | 19 | 8   | 42       |
| H8512 10-1/2-V | 10 | G1/2 | 4.5  | 18   | 24.8 | 8 | 31   | 22 | 8   | 63       |
| H8512 12-1/4-V | 12 | G1/4 | 10.1 | 20   | 20.5 | 7 | 37   | 19 | 7   | 38.5     |
| H8512 12-3/8-V | 12 | G3/8 | 4.6  | 20   | 20.5 | 7 | 32   | 19 | 9   | 35       |
| H8512 12-1/2-V | 12 | G1/2 | 5.6  | 20   | 24.8 | 8 | 33   | 22 | 9   | 56       |

## Racores Mod. H8522

### Codo Giratorio Macho Cilíndrico




| DIMENSIONES    |    |      |   |      |      |   |      |    |     |          |
|----------------|----|------|---|------|------|---|------|----|-----|----------|
| Mod.           | A  | D    | C | E    | F    | H | M    | SW | SW1 | Peso (g) |
| H8522 4-1/8-V  | 4  | G1/8 | 3 | 14.5 | 10.5 | 6 | 22   | 9  | 12  | 19.5     |
| H8522 6-1/8-V  | 6  | G1/8 | 4 | 15   | 13.5 | 6 | 26   | 10 | 12  | 25       |
| H8522 6-1/4-V  | 6  | G1/4 | 4 | 16   | 13.5 | 7 | 26   | 10 | 15  | 31.5     |
| H8522 8-1/8-V  | 8  | G1/8 | 5 | 16   | 15.5 | 6 | 29   | 12 | 12  | 30       |
| H8522 8-1/4-V  | 8  | G1/4 | 5 | 17   | 15.5 | 7 | 29   | 12 | 15  | 37.5     |
| H8522 8-3/8-V  | 8  | G3/8 | 5 | 17   | 15.5 | 7 | 29   | 12 | 19  | 47       |
| H8522 10-1/8-V | 10 | G1/8 | 6 | 19.5 | 18   | 7 | 32.5 | 13 | 14  | 40       |
| H8522 10-1/4-V | 10 | G1/4 | 5 | 19.5 | 18   | 7 | 32.5 | 13 | 15  | 44       |
| H8522 10-3/8-V | 10 | G3/8 | 5 | 19.5 | 18   | 7 | 32.5 | 13 | 19  | 55       |
| H8522 10-1/2-V | 10 | G1/2 | 6 | 19.5 | 18   | 8 | 32.5 | 13 | 22  | 66       |
| H8522 12-1/4-V | 12 | G1/4 | 7 | 20.5 | 20   | 7 | 34   | 15 | 17  | 55       |
| H8522 12-3/8-V | 12 | G3/8 | 7 | 20.5 | 20   | 7 | 34   | 15 | 19  | 60       |
| H8522 12-1/2-V | 12 | G1/2 | 7 | 21.5 | 20   | 8 | 34   | 15 | 22  | 71       |



## Racores Mod. H8580



Recto Intermedio




| DIMENSIONES |    |      |      |    |          |
|-------------|----|------|------|----|----------|
| Mod.        | A  | F    | N    | L  | Peso (g) |
| H8580 4-V   | 4  | 10.5 | 19   | 38 | 18.5     |
| H8580 6-V   | 6  | 13.5 | 22   | 45 | 26.5     |
| H8580 8-V   | 8  | 15.5 | 24   | 49 | 35       |
| H8580 10-V  | 10 | 18   | 26.5 | 54 | 49.5     |
| H8580 12-V  | 12 | 20   | 27   | 55 | 58       |

## Racores Mod. H8540



Te Intermedio

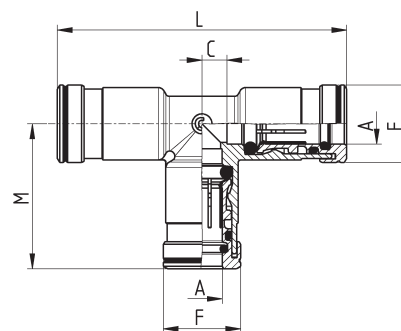


| DIMENSIONES |    |   |      |      |    |          |
|-------------|----|---|------|------|----|----------|
| Mod.        | A  | C | F    | M    | L  | Peso (g) |
| H8540 4-V   | 4  | 3 | 10.5 | 22   | 44 | 28       |
| H8540 6-V   | 6  | 4 | 13.5 | 26   | 52 | 43       |
| H8540 8-V   | 8  | 5 | 15.5 | 29   | 58 | 55       |
| H8540 10-V  | 10 | 6 | 18   | 32.5 | 64 | 78       |
| H8540 12-V  | 12 | 7 | 20   | 34   | 67 | 90       |

## Racores Mod. H8550



Codo Intermedio



| DIMENSIONES |    |   |      |      |    |          |
|-------------|----|---|------|------|----|----------|
| Mod.        | A  | C | F    | M    | SW | Peso (g) |
| H8550 4-V   | 4  | 3 | 10.5 | 22   | 9  | 20       |
| H8550 6-V   | 6  | 4 | 13.5 | 26   | 10 | 30       |
| H8550 8-V   | 8  | 5 | 15.5 | 29   | 12 | 40       |
| H8550 10-V  | 10 | 6 | 18   | 32.5 | -  | 54       |
| H8550 12-V  | 12 | 7 | 20   | 34   | -  | 64       |

# Racores super-rápidos Serie X6000 en Acero Inoxidable 316L

Diámetros externos tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm

Conexiones roscadas: cilíndricas [BSP] (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),  
cónicas [BSPT] (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)




Los racores Serie X6000, diseñados para ofrecer flexibilidad y funcionalidad en la instalación sin renunciar a calidad y altas prestaciones, son adecuados para aplicaciones en sectores como Neumática, Fluidos, Químico, Farmacéutico, Alimentación y Embalaje.

Los racores Serie X6000, prácticos y seguros, permiten la realización de conexiones con fluidos incluso en condiciones particulares, como en el caso de ambientes agresivos. La pinza garantiza un excelente cierre entre el racor y el tubo.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES


|                  |                                                                                                                             |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Diámetros        | 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm                                                                                                      |                       |
| Roscas           | GAS cónico ISO 7 (BSPT) GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)                                                                        |                       |
| Temperatura      | -15°C ÷ 150°C<br>NB: para un uso óptimo del accesorio, es aconsejable verificar las características de los tubos utilizados |                       |
| Tubo de conexión | PA 6-12, Rilsan PA11, Polietileno, PU, Poliester Hytrel                                                                     |                       |
| Fluido           | Aire comprimido y agua potable<br>(para otro tipo de fluidos, contactar con nuestro departamento técnico)                   |                       |
| Materiales       | 1 = Cuerpo                                                                                                                  | Acero Inoxidable 316L |
|                  | 2 = Juntas                                                                                                                  | FKM para alimentos    |
|                  | 3 = Anillo de sujeción                                                                                                      | Acero Inoxidable 316L |
|                  | 4 = Pinza de agarre                                                                                                         | Acero Inoxidable 301  |
|                  | 5 = Casquillo de bloqueo                                                                                                    | Acero Inoxidable 316L |
|                  | 6 = Casquillo de desbloqueo                                                                                                 | Acero Inoxidable 316L |
| Presión          | max 18 bar (ver tubos)                                                                                                      |                       |

## Racor con tubo de conexión

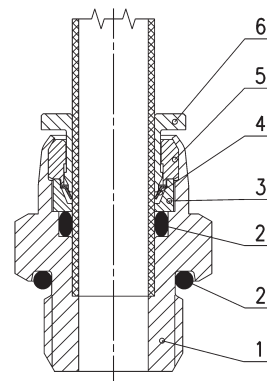

## Racores Mod. X6510


### Recto Macho Cónico



| DIMENSIONES  |    |      |      |      |      |    |      |    |          |          |
|--------------|----|------|------|------|------|----|------|----|----------|----------|
| Mod.         | A  | C    | D    | F    | G    | H  | L    | SW | Peso (g) | Embalaje |
| X6510 4-1/8  | 4  | 8    | R1/8 | 9.7  | -    | 8  | 20.5 | 10 | 9        | 10       |
| X6510 4-1/4  | 4  | 10   | R1/4 | 9.7  | -    | 10 | 22.5 | 14 | 15       | 10       |
| X6510 6-1/8  | 6  | 8    | R1/8 | 11.6 | 13.4 | 8  | 21.5 | 12 | 10       | 10       |
| X6510 6-1/4  | 6  | 10   | R1/4 | 11.6 | 15.2 | 10 | 23.5 | 14 | 17       | 10       |
| X6510 8-1/8  | 8  | 8.5  | R1/8 | 14.7 | 17   | 8  | 24.6 | 15 | 16       | 10       |
| X6510 8-1/4  | 8  | 10   | R1/4 | 14.7 | 17   | 10 | 26.1 | 15 | 20       | 10       |
| X6510 10-1/4 | 10 | 11   | R1/4 | 17.4 | 20.8 | 10 | 28.2 | 19 | 28       | 10       |
| X6510 10-3/8 | 10 | 12   | R3/8 | 17.4 | 20.8 | 11 | 29.2 | 19 | 35       | 10       |
| X6510 10-1/2 | 10 | 14   | R1/2 | 17.4 | 24.6 | 13 | 31.2 | 22 | 55       | 10       |
| X6510 12-1/4 | 12 | 12   | R1/4 | 20   | -    | 10 | 31   | 22 | 42       | 10       |
| X6510 12-3/8 | 12 | 12.5 | R3/8 | 20   | -    | 11 | 31.5 | 22 | 44       | 10       |
| X6510 12-1/2 | 12 | 14.5 | R1/2 | 20   | -    | 13 | 33.5 | 22 | 59       | 10       |

## Racores Mod. X6512


### Recto Macho Cilíndrico



| DIMENSIONES  |    |      |      |      |    |     |      |    |          |          |
|--------------|----|------|------|------|----|-----|------|----|----------|----------|
| Mod.         | A  | C    | D    | F    | G  | H   | L    | SW | Peso (g) | Embalaje |
| X6512 4-1/8  | 4  | 5.7  | G1/8 | 9.7  | -  | 5.7 | 18.2 | 14 | 11       | 10       |
| X6512 4-1/4  | 4  | 6.4  | G1/4 | 9.7  | -  | 6   | 18.9 | 17 | 18       | 10       |
| X6512 6-1/8  | 6  | 6.7  | G1/8 | 11.6 | 15 | 5.7 | 20.2 | 14 | 12       | 10       |
| X6512 6-1/4  | 6  | 6.5  | G1/4 | 11.6 | -  | 6   | 20   | 17 | 19       | 10       |
| X6512 8-1/8  | 8  | 8.7  | G1/8 | 14.7 | -  | 5.7 | 24.8 | 15 | 18       | 10       |
| X6512 8-1/4  | 8  | 6    | G1/4 | 14.7 | -  | 6   | 22.1 | 17 | 21       | 10       |
| X6512 10-1/4 | 10 | 8.5  | G1/4 | 17.4 | -  | 6   | 25.7 | 19 | 28       | 10       |
| X6512 10-3/8 | 10 | 6.5  | G3/8 | 17.4 | -  | 6.5 | 23.7 | 22 | 29       | 10       |
| X6512 10-1/2 | 10 | 11.5 | G1/2 | 17.4 | 30 | 9.5 | 28.7 | 27 | 60       | 10       |
| X6512 12-1/4 | 12 | 8.5  | G1/4 | 20   | -  | 6   | 27.5 | 22 | 40       | 10       |
| X6512 12-3/8 | 12 | 9    | G3/8 | 20   | -  | 6.5 | 28   | 22 | 42       | 10       |
| X6512 12-1/2 | 12 | 12.5 | G1/2 | 20   | 30 | 9.5 | 31.5 | 27 | 71       | 10       |

## Racores Mod. X6500


### Codo Cónico Fijo



| DIMENSIONES  |    |     |      |      |      |      |      |    |          |          |
|--------------|----|-----|------|------|------|------|------|----|----------|----------|
| Mod.         | A  | C   | D    | E    | F    | H    | M    | SW | Peso (g) | Embalaje |
| X6500 4-1/8  | 4  | 7.8 | R1/8 | 12.5 | 11   | 8    | 20.3 | 12 | 22       | 10       |
| X6500 6-1/8  | 6  | 8.8 | R1/8 | 12.5 | 11.9 | 8    | 22.3 | 12 | 20       | 10       |
| X6500 6-1/4  | 6  | 8.8 | R1/4 | 12   | 11.9 | 9    | 22.3 | 12 | 24       | 10       |
| X6500 8-1/8  | 8  | 8.4 | R1/8 | 15   | 15   | 8    | 24.5 | 12 | 26       | 10       |
| X6500 8-1/4  | 8  | 8.4 | R1/4 | 14   | 15   | 10   | 24.5 | 12 | 25       | 10       |
| X6500 10-1/4 | 10 | 8.7 | R1/4 | 15   | 17.4 | 10   | 25.9 | 14 | 36       | 10       |
| X6500 10-3/8 | 10 | 8.7 | R3/8 | 15   | 17.4 | 10.8 | 25.9 | 14 | 41       | 10       |
| X6500 12-1/4 | 12 | 9.5 | R1/4 | 16   | 20   | 10   | 28.5 | 17 | 49       | 10       |
| X6500 12-3/8 | 12 | 9.5 | R3/8 | 16   | 20   | 12   | 28.5 | 17 | 55       | 10       |

## Racores Mod. X6520


### Codo Cónico Giratorio



| DIMENSIONES  |    |      |      |      |      |    |      |    |     |          |          |
|--------------|----|------|------|------|------|----|------|----|-----|----------|----------|
| Mod.         | A  | C    | D    | E    | F    | H  | M    | SW | SW1 | Peso (g) | Embalaje |
| X6520 4-1/8  | 4  | 4.3  | R1/8 | 15.3 | 10   | 8  | 16.8 | 12 | 12  | 20       | 10       |
| X6520 4-1/4  | 4  | 4.3  | R1/4 | 15.8 | 10   | 10 | 16.8 | 12 | 15  | 24       | 10       |
| X6520 6-1/8  | 6  | 8.8  | R1/8 | 15.3 | 11.9 | 8  | 22.3 | 12 | 12  | 24       | 10       |
| X6520 6-1/4  | 6  | 5.8  | R1/4 | 19.8 | 13   | 10 | 19.3 | 14 | 15  | 33       | 10       |
| X6520 8-1/8  | 8  | 9.4  | R1/8 | 19.5 | 15   | 8  | 25.5 | 14 | 12  | 41       | 10       |
| X6520 8-1/4  | 8  | 9.4  | R1/4 | 19.8 | 15   | 10 | 25.5 | 14 | 15  | 44       | 10       |
| X6520 10-1/4 | 10 | 10.7 | R1/4 | 20.6 | 17.4 | 10 | 27.9 | 17 | 15  | 57       | 10       |
| X6520 10-3/8 | 10 | 10.7 | R3/8 | 20.9 | 17.4 | 11 | 27.9 | 17 | 19  | 65       | 10       |
| X6520 12-1/4 | 12 | 9.5  | R1/4 | 21.1 | 20   | 10 | 28.5 | 17 | 15  | 55       | 10       |
| X6520 12-3/8 | 12 | 9.5  | R3/8 | 20.9 | 20   | 11 | 28.5 | 17 | 19  | 65       | 10       |
| X6520 12-1/2 | 12 | 9.5  | R1/2 | 19.4 | 20   | 13 | 28.5 | 17 | 22  | 80       | 10       |

## Racores Mod. X6430


Te Cónico Central Giratorio

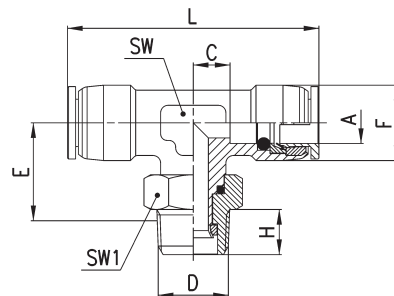

| DIMENSIONES  |    |      |      |      |      |    |      |    |     |          |          |
|--------------|----|------|------|------|------|----|------|----|-----|----------|----------|
| Mod.         | A  | C    | D    | E    | F    | H  | L    | SW | SW1 | Peso (g) | Embalaje |
| X6430 4-1/8  | 4  | 4.3  | R1/8 | 15.3 | 10   | 8  | 33.6 | 12 | 12  | 33       | 10       |
| X6430 4-1/4  | 4  | 4.3  | R1/4 | 15.8 | 10   | 10 | 33.6 | 12 | 15  | 41       | 10       |
| X6430 6-1/8  | 6  | 8.8  | R1/8 | 16.1 | 11.9 | 8  | 44.6 | 12 | 12  | 33       | 10       |
| X6430 6-1/4  | 6  | 5.8  | R1/4 | 18.6 | 13   | 10 | 38.6 | 14 | 15  | 45       | 10       |
| X6430 8-1/8  | 8  | 8.3  | R1/8 | 17.3 | 15   | 8  | 48.8 | 14 | 12  | 46       | 10       |
| X6430 8-1/4  | 8  | 8.3  | R1/4 | 18.5 | 15   | 10 | 48.8 | 14 | 15  | 54       | 10       |
| X6430 10-1/4 | 10 | 10.7 | R1/4 | 21.1 | 17.4 | 10 | 55.8 | 17 | 15  | 77       | 10       |
| X6430 10-3/8 | 10 | 10.7 | R3/8 | 20.9 | 17.4 | 11 | 55.8 | 17 | 19  | 84       | 10       |
| X6430 12-1/4 | 12 | 9.5  | R1/4 | 21.1 | 20   | 10 | 57   | 17 | 15  | 79       | 10       |
| X6430 12-3/8 | 12 | 9.5  | R3/8 | 20.9 | 20   | 11 | 57   | 17 | 19  | 87       | 10       |
| X6430 12-1/2 | 12 | 15.6 | R1/2 | 19.4 | 20   | 13 | 57   | 17 | 22  | 100      | 10       |

## Racores Mod. X6522


Codo Cilíndrico Giratorio



| DIMENSIONES  |    |      |      |      |      |      |     |      |    |     |          |          |
|--------------|----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-----|----------|----------|
| Mod.         | A  | C    | D    | E    | F    | G    | H   | M    | SW | SW1 | Peso (g) | Embalaje |
| X6522 4-1/8  | 4  | 4.3  | G1/8 | 15.3 | 10   | 15   | 6.5 | 16.8 | 12 | 14  | 22       | 10       |
| X6522 4-1/4  | 4  | 4.3  | G1/4 | 15.7 | 10   | 18.5 | 9   | 16.8 | 12 | 17  | 25       | 10       |
| X6522 6-1/8  | 6  | 8.8  | G1/8 | 15.3 | 11.9 | 15   | 6.5 | 22.3 | 12 | 14  | 26       | 10       |
| X6522 6-1/4  | 6  | 5.8  | G1/4 | 18.7 | 13   | 18.5 | 9   | 19.3 | 14 | 17  | 40       | 10       |
| X6522 8-1/8  | 8  | 9.4  | G1/8 | 19.5 | 15   | 15   | 6.5 | 25.5 | 14 | 14  | 43       | 10       |
| X6522 8-1/4  | 8  | 9.4  | G1/4 | 18.7 | 15   | 18.5 | 9   | 25.5 | 14 | 17  | 46       | 10       |
| X6522 10-1/4 | 10 | 10.7 | G1/4 | 19.5 | 17.4 | 18.5 | 9   | 27.9 | 17 | 17  | 59       | 10       |
| X6522 10-3/8 | 10 | 10.7 | G3/8 | 20.4 | 17.4 | 24   | 9   | 27.9 | 17 | 22  | 72       | 10       |
| X6522 12-1/4 | 12 | 9.5  | G1/4 | 20   | 20   | 18.5 | 9   | 28.5 | 17 | 17  | 63       | 10       |
| X6522 12-3/8 | 12 | 9.5  | G3/8 | 20.4 | 20   | 24   | 9   | 28.5 | 17 | 22  | 73       | 10       |
| X6522 12-1/2 | 12 | 9.5  | G1/2 | 20.4 | 20   | 30   | 9.5 | 28.5 | 17 | 27  | 83       | 10       |

## Racores Mod. X6432


Te Cilíndrico Central Giratorio

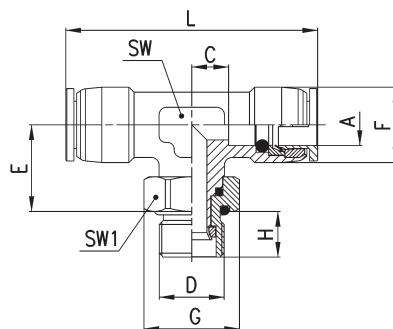

| DIMENSIONES  |    |      |      |      |      |      |     |      |    |     |          |          |
|--------------|----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-----|----------|----------|
| Mod.         | A  | C    | D    | E    | F    | G    | H   | L    | SW | SW1 | Peso (g) | Embalaje |
| X6432 4-1/8  | 4  | 4.3  | G1/8 | 15.3 | 10   | 15   | 6.5 | 33.6 | 12 | 14  | 33       | 10       |
| X6432 4-1/4  | 4  | 4.3  | G1/4 | 15.7 | 10   | 18.5 | 9   | 33.6 | 12 | 17  | 46       | 10       |
| X6432 6-1/8  | 6  | 8.8  | G1/8 | 16.1 | 11.9 | 15   | 6.5 | 44.6 | 12 | 14  | 35       | 10       |
| X6432 6-1/4  | 6  | 5.8  | G1/4 | 17.5 | 13   | 18.5 | 9   | 38.6 | 14 | 17  | 47       | 10       |
| X6432 8-1/8  | 8  | 8.3  | G1/8 | 17.3 | 15   | 15   | 6.5 | 48.8 | 14 | 14  | 52       | 10       |
| X6432 8-1/4  | 8  | 8.3  | G1/4 | 17.4 | 15   | 18.5 | 9   | 48.8 | 14 | 17  | 57       | 10       |
| X6432 10-1/4 | 10 | 10.7 | G1/4 | 20   | 17.4 | 18.5 | 9   | 55.8 | 17 | 17  | 79       | 10       |
| X6432 10-3/8 | 10 | 10.7 | G3/8 | 20.4 | 17.4 | 24   | 9   | 55.8 | 17 | 22  | 91       | 10       |
| X6432 12-1/4 | 12 | 9.5  | G1/4 | 20   | 20   | 18.5 | 9   | 57   | 17 | 17  | 82       | 10       |
| X6432 12-3/8 | 12 | 9.5  | G3/8 | 20.4 | 20   | 24   | 9   | 57   | 17 | 22  | 94       | 10       |
| X6432 12-1/2 | 12 | 9.5  | G1/2 | 20.4 | 20   | 30   | 9.5 | 57   | 17 | 27  | 115      | 10       |

## Racores Mod. X6580


Recto Intermedio



| DIMENSIONES |    |    |      |      |          |          |
|-------------|----|----|------|------|----------|----------|
| Mod.        | A  | F  | L    | N    | Peso (g) | Embalaje |
| X6580 4     | 4  | 10 | 26.5 | 12.5 | 10       | 10       |
| X6580 6     | 6  | 12 | 28.4 | 13.5 | 15       | 10       |
| X6580 8     | 8  | 15 | 33.7 | 16.1 | 26       | 10       |
| X6580 10    | 10 | 18 | 36.4 | 17.2 | 39       | 10       |
| X6580 12    | 12 | 20 | 41   | 19   | 54       | 10       |

## Racores Mod. X6550


Codo Intermedio



| DIMENSIONES |    |     |      |      |    |          |          |
|-------------|----|-----|------|------|----|----------|----------|
| Mod.        | A  | C   | F    | M    | SW | Peso (g) | Embalaje |
| X6550 4     | 4  | 7.8 | 11   | 20.3 | 12 | 22       | 10       |
| X6550 6     | 6  | 8.8 | 11.9 | 22.3 | 12 | 23       | 10       |
| X6550 8     | 8  | 8.4 | 15   | 24.5 | 12 | 28       | 10       |
| X6550 10    | 10 | 8.7 | 17.4 | 25.9 | 14 | 42       | 10       |
| X6550 12    | 12 | 9.5 | 20   | 28.5 | 17 | 58       | 10       |

## Racores Mod. X6540


Te Intermedio

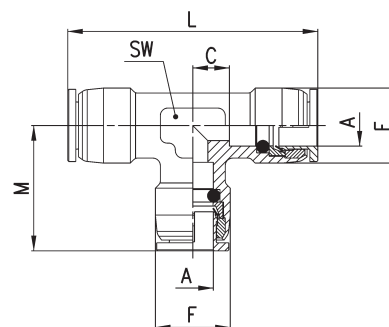

| DIMENSIONES |    |     |      |      |      |    |          |          |
|-------------|----|-----|------|------|------|----|----------|----------|
| Mod.        | A  | C   | F    | L    | M    | SW | Peso (g) | Embalaje |
| X6540 4     | 4  | 8.8 | 11   | 42.6 | 21.3 | 12 | 32       | 10       |
| X6540 6     | 6  | 8.8 | 11.9 | 44.6 | 22.3 | 12 | 33       | 10       |
| X6540 8     | 8  | 8.4 | 15   | 49   | 24.5 | 12 | 44       | 10       |
| X6540 10    | 10 | 8.7 | 17.4 | 51.8 | 25.9 | 14 | 54       | 10       |
| X6540 12    | 12 | 9.5 | 20   | 57   | 28.5 | 17 | 80       | 10       |

## Racores Mod. X6590

Recto Intermedio Pasatabiques




| DIMENSIONES |    |       |      |      |      |     |    |          |          |
|-------------|----|-------|------|------|------|-----|----|----------|----------|
| Mod.        | A  | B     | F    | L    | N    | MAX | SW | Peso (g) | Embalaje |
| X6590 4     | 4  | M11X1 | 9.7  | 29   | 12.5 | 6   | 14 | 17       | 10       |
| X6590 6     | 6  | M13X1 | 11.6 | 34   | 13.5 | 9   | 17 | 29       | 10       |
| X6590 8     | 8  | M16X1 | 14.7 | 37.2 | 16.1 | 9   | 19 | 40       | 10       |
| X6590 10    | 10 | M19X1 | 17.4 | 43.4 | 17.2 | 11  | 22 | 62       | 10       |
| X6590 12    | 12 | M22X1 | 20   | 50   | 19   | 15  | 27 | 103      | 10       |

**Racores Mod. X6800**



Reducción Tubo-Espiga



| DIMENSIONES |    |      |    |    |      |      |          |          |
|-------------|----|------|----|----|------|------|----------|----------|
| Mod.        | A  | C    | F  | G  | L    | T    | Peso (g) | Embalaje |
| X6800 4-6   | 4  | 16.8 | 10 | 6  | 29.3 | 15.3 | 7        | 10       |
| X6800 4-8   | 4  | 19.8 | 10 | 8  | 32.3 | 17.8 | 10       | 10       |
| X6800 6-8   | 6  | 19.8 | 12 | 8  | 33.5 | 17.8 | 11       | 10       |
| X6800 6-10  | 6  | 22.6 | 12 | 10 | 36   | 21.6 | 12       | 10       |
| X6800 6-12  | 6  | 23   | 12 | 12 | 36.5 | -    | 19       | 10       |
| X6800 8-10  | 8  | 22.5 | 15 | 10 | 38.6 | 20   | 14       | 10       |
| X6800 8-12  | 8  | 24.5 | 15 | 12 | 40.6 | 23   | 21       | 10       |
| X6800 10-12 | 10 | 26   | 18 | 12 | 43.2 | 23   | 27       | 10       |

RACORES SUPER-RÁPIDOS SERIE X6000