

COLLARÍN ZURCON[®] RUB



- Collarín de simple efecto -
- Juntas de vástago y pistón -
- Perfil simétrico, labio simple -
- Material -
- Poliuretano Zurcon[®] -



■ Collarín, simétrico

Descripción

Los labios de estanquidad de estas juntas tienen una configuración simétrica, y se utilizan fundamentalmente en cilindros hidráulicos estándar de simple o doble efecto, sobre todo en aplicaciones hidráulicas móviles sometidas a unas condiciones duras de funcionamiento.

El material de poliuretano termoplástico que se utiliza para los collarines tiene alta resistencia a la abrasión, baja deformación permanente (compression set) y demuestra alta resistencia a la holgura de extrusión. El diseño de la junta y las propiedades del poliuretano proporcionan estanquidad eficaz, reducidos valores de fricción y bajo índice de desgaste. Estas juntas son adecuadas para alojamientos cerrados.

El efecto de estanquidad de un collarín se consigue gracias a la precompresión del labio durante el montaje y al efecto de la acción de la presión en los labios.

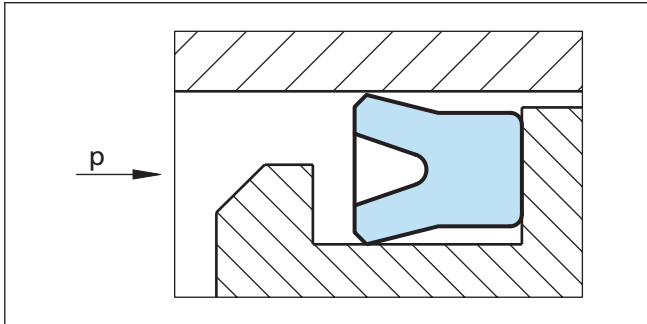


Figura 8 Collarín para pistón

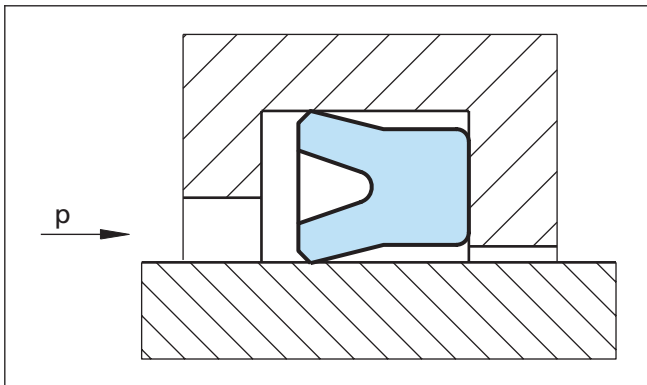


Figura 9 Collarín para vástago

Ventajas

- Solución económica.
- Alojamiento de fácil y sencilla construcción.
- Fácil montaje y desmontaje sin herramientas gracias al diámetro.
- Excepcional resistencia al desgaste.

Ejemplos de aplicación

- Cilindros hidráulicos estándar.
- Prensas.
- Plataformas elevadoras.

Tabla X Valores guía para holgura radial

Presión de trabajo MPa	Holgura radial: S máx.	
	d < 60 mm	d > 60 mm
5	0,40	0,50
10	0,30	0,40
20	0,20	0,30
30	0,15	0,20
40	0,10	0,15

Datos técnicos

Condiciones de trabajo

Presión: Hasta 40 MPa

Velocidad: Hasta 0,5 m/s

Temperatura: -35°C a +110°C

Medio: Fluidos hidráulicos
Fluidos hidráulicos con base de aceite mineral

Tipo de alojamiento: Cerrado para aplicaciones de pistón
Abierto/cerrado para aplicaciones de vástago

Tabla XI Relaciones entre sección radial / diámetro para montaje de collarines en alojamientos cerrados

Sección radial	Mín. diámetro vástago
4,0	30
5,0	35
6,0	40
7,5	50
10,0	90



Collarín Zurcon® RUB

Nota importante:

Los datos anteriormente mencionados son valores máximos y no se pueden usar al mismo tiempo; p. ej., la velocidad máxima de trabajo depende del tipo de material, presión, temperatura y holgura. La gama de temperaturas depende también del medio.

Materiales

Aplicación estándar:

Poliuretano: Zurcon® Z20, 93 Shore A

Color: Turquesa



■ Recomendaciones de instalación

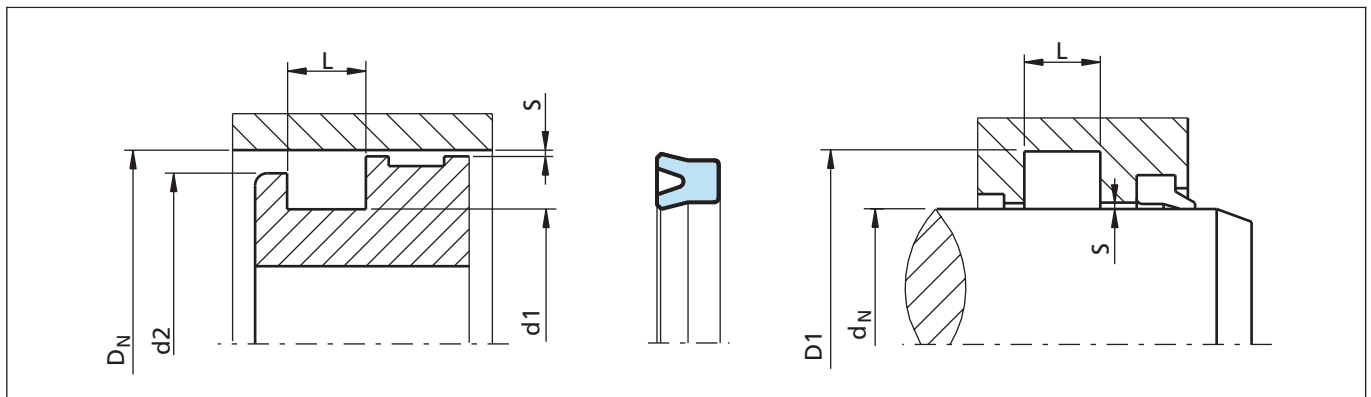


Figura 10 Esquema de instalación. Dimensión "S" véase la Tabla X

Ejemplo de pedido

Para aplicaciones de **pistón** de un collarín:

Diámetro de camisa: $D_N = 35 \text{ mm}$

Diámetro del alojamiento: $d_1 = 25 \text{ mm}$

Ancho del alojamiento: $L = 11 \text{ mm}$

O para aplicaciones de **vástago** de un collarín:

Diámetro del vástago: $d_N = 25 \text{ mm}$

Diámetro del alojamiento: $D_1 = 35 \text{ mm}$

Ancho del alojamiento: $L = 11 \text{ mm}$

N.º Pieza TSS (Tabla XII): RUB1 0 0250

Referencia TSS	RUB1	0	0250	-	Z20
N.º Serie TSS					
Tipo (estándar)					
Diámetro de vástago x 10					
Índice de calidad					
Código del material					
Ref. Polypac:	MU/P 3525				
Ref. Sealing Parts:	RSS 25 35/1				

Tabla XII Dimensiones de instalación / N.º Pieza TSS

Diámetro aloj. vástago	Diámetro aloj. camisa	Ancho alojamiento	Diámetro instalación	N.º Pieza TSS	N.º Referencia Polypac	N.º Referencia Sealing Parts
d_N h9	D_1 H11	$L + 0,2$	d_2			
d_1 h11	D_N H9					
5,00	12,00	5,00	8,50	RUB000050	MU/P 1205	
5,00	12,00	5,50	8,50	RUB300050		
6,00	12,00	5,00	9,00	RUB300060	MU/P 1206	
6,00	12,00	6,00	9,00	RUB200060		
6,00	12,00	7,00	9,00	RUB000060		
8,00	12,00	6,00	10,00	RUBA00080		
8,00	14,00	6,00	11,00	RUB900080		
8,00	14,00	7,00	11,00	RUB000080		
8,00	16,00	6,30	12,00	RUB300080		

Las dimensiones impresas en **negrita** son adecuadas para alojamientos según ISO/DIN 5597.



Collarín Zurcon® RUB

Diámetro aloj. vástago	Diámetro aloj. camisa	Ancho alojamiento	Diámetro instalación	N.º Pieza TSS	N.º Referencia Polypac	N.º Referencia Sealing Parts
d_N h9	D1 H11	L +0,2	d2			
d1 h11	D_N H9					
8,00	16,00	8,00	12,00	RUB700080		
8,00	22,00	9,00	15,00	RUBB00080		RSS 8 22
9,00	15,00	9,00	12,00	RUB000090		RSS 9 15
9,00	19,00	7,00	14,00	RUB100090		RSS 9 19
10,00	16,00	6,50	13,00	RUB000100		RSS 10 16
10,00	18,00	6,00	14,00	RUB700100		RSS 10 18/1
10,00	18,00	6,30	14,00	RUB600100	MU/P 1810	
10,00	18,00	7,00	14,00	RUB800100		RSS 10 18/2
10,00	18,00	9,00	14,00	RUB900100		RSS 10 18
10,00	20,00	8,00	15,00	RUB500100		
10,00	20,00	9,00	15,00	RUB300100		RSS 10 20
10,00	22,00	7,00	16,00	RUBA00100		RSS 10 22
10,00	22,00	9,00	16,00	RUBB00100		RSS 10 22/1
11,00	17,00	5,00	14,00	RUB000110		RSS 11 17
11,00	20,50	7,00	15,75	RUB100110		RSS 11 20.5
12,00	18,00	5,50	15,00	RUBE00120	MU/P 1812	RSS 12 18/1
12,00	18,00	7,00	15,00	RUB000120		RSS 12 18
12,00	19,00	6,00	15,50	RUBA00120		
12,00	20,00	8,00	16,00	RUBF00120	MU/P 2012	RSS 12 20/1
12,00	20,00	9,00	16,00	RUBG00120		RSS 12 20
12,00	22,00	6,00	17,00	RUB500120		RSS 12 22/1
12,00	22,00	8,00	17,00	RUB700120		RSS 12 22
12,00	22,00	9,00	17,00	RUB800120		RSS 12 22/2
12,00	24,00	9,00	18,00	RUB900120		RSS 12 24
12,00	24,00	10,00	18,00	RUBB00120	MU/P 2512	RSS 12 24/1
12,00	25,00	9,00	18,50	RUBD00120		RSS 12 25
12,00	25,00	11,00	18,50	RUBC00120		RSS 12 25/1
14,00	20,00	5,30	17,00	RUB000140		RSS 14 20
14,00	22,00	4,50	18,00	RUB800140		RSS 14 22/3
14,00	22,00	7,00	18,00	RUB100140		RSS 14 22
14,00	22,00	9,00	18,00	RUB600140		RSS 14 22/1
14,00	22,00	12,00	18,00	RUB500140		RSS 14 22/2
14,00	24,00	8,00	19,00	RUB200140		
14,00	24,00	9,00	19,00	RUB700140	MU/P 2414	RSS 14 24
15,00	23,00	6,30	19,00	RUB200150		
15,00	25,00	9,00	20,00	RUB000150		RSS 15 25

Las dimensiones impresas en **negrita** son adecuadas para alojamientos según ISO/DIN 5597.



Diámetro aloj. vástago	Diámetro aloj. camisa	Ancho alojamiento	Diámetro instalación	N.º Pieza TSS	N.º Referencia Polypac	N.º Referencia Sealing Parts
d_N h9	D₁ H11	L +0,2	d2			
d1 h11	D_N H9					
15,00	25,00	11,00	20,00	RUB300150	MU/P 2515	RSS 15 25/1
15,00	27,00	7,00	21,00	RUB500150		RSS 15 27
15,00	28,00	11,00	21,50	RUB400150		RSS 15 28
16,00	22,00	4,50	19,00	RUB100160	MU/P 2216	RSS 16 22/1
16,00	22,00	5,00	19,00	RUB000160		
16,00	22,00	5,50	19,00	RUB800160		RSS 16 22
16,00	22,00	6,00	19,00	RUB600160		
16,00	24,00	6,00	20,00	RUBA00160		RSS 16 24/1
16,00	24,00	6,30	20,00	RUB700160		
16,00	24,00	10,00	20,00	RUBB00160	MU/P 2416	RSS 16 24
16,00	26,00	6,00	21,00	RUB400160		RSS 16 26
16,00	26,00	9,00	21,00	RUBC00160		RSS 16 26/1
16,00	26,00	11,00	21,00	RUBD00160		RSS 16 26/2
16,00	28,00	7,00	22,00	RUBE00160		RSS 16 28
16,00	32,00	9,00	24,00	RUBF00160		RSS 16 32
17,00	25,00	11,00	21,00	RUB000170	MU/P 2618	RSS 17 25
18,00	25,00	5,50	21,50	RUB800180		RSS 18 25
18,00	26,00	7,50	22,00	RUB900180		RSS 18 26/1
18,00	26,00	8,00	22,00	RUB600180		
18,00	26,00	9,00	22,00	RUBA00180		RSS 18 26/2
18,00	26,00	9,50	22,00	RUBB00180		RSS 18 26
18,00	28,00	6,30	23,00	RUB700180		
18,00	28,00	9,00	23,00	RUBC00180		RSS 18 28
18,00	30,00	9,00	24,00	RUBD00180		RSS 18 30
19,00	25,00	7,00	22,00	RUB000190	MU/P 2519	RSS 19 25
20,00	26,00	5,50	23,00	RUBB00200	MU/P 2820	
20,00	28,00	5,00	24,00	RUBC00200		RSS 20 28
20,00	28,00	8,00	24,00	RUB800200		
20,00	28,00	9,00	24,00	RUBD00200		RSS 20 28/1
20,00	29,00	5,50	24,50	RUBE00200		RSS 20 29
20,00	30,00	9,00	25,00	RUB100200	MU/P 3020/1	RSS 20 30
20,00	30,00	11,00	25,00	RUB200200	MU/P 3020	RSS 20 30/1
20,00	32,00	8,50	26,00	RUBF00200		RSS 20 32
20,00	35,00	13,00	27,50	RUBK00200	MU/P 3520	RSS 20 35
20,00	39,00	11,00	29,50	RUBG00200		RSS 20 39
20,00	40,00	11,00	30,00	RUBH00200		RSS 20 40

Las dimensiones impresas en **negrita** son adecuadas para alojamientos según ISO/DIN 5597.



Collarín Zurcon® RUB

Diámetro aloj. vástago	Diámetro aloj. camisa	Ancho alojamiento	Diámetro instalación	N.º Pieza TSS	N.º Referencia Polypac	N.º Referencia Sealing Parts
d_N h9	D₁ H11	L +0,2	d2			
d1 h11	D_N H9					
20,00	40,00	12,00	30,00	RUBJ00200	MU/P 4020	RSS 20 40/1
20,00	40,00	13,00	30,00	RUBI00200		
22,00	28,00	5,00	25,00	RUB000220		
22,00	28,00	9,00	25,00	RUBA00220	MU/P 3022	RSS 22 28
22,00	30,00	7,00	26,00	RUB100220		RSS 22 30
22,00	30,00	7,50	26,00	RUB700220		
22,00	30,00	11,00	26,00	RUB600220	MU/P 3222	RSS 22 30/1
22,00	32,00	9,00	27,00	RUB200220		RSS 22 32
22,00	32,00	11,00	27,00	RUB800220		RSS 22 32/1
22,00	35,00	11,00	28,50	RUB400220	MU/P 3522	RSS 22 35
22,00	40,00	11,00	31,00	RUB900220		RSS 22 40
23,00	30,00	7,50	26,50	RUB000230		RSS 23 30
24,00	32,00	7,50	28,00	RUB100240	MU/P 3224/1	RSS 24 32 RSS 24 40
24,00	32,00	8,00	28,00	RUB000240		
24,00	40,00	9,00	32,00	RUB200240		
25,00	33,00	7,50	29,00	RUBA00250	MU/P 3325	RSS 25 35
25,00	35,00	5,50	30,00	RUBB00250		
25,00	35,00	6,00	30,00	RUB500250		
25,00	35,00	9,00	30,00	RUB200250	MU/P 3525/1	RSS 25 35/2
25,00	35,00	11,00	30,00	RUB100250	MU/P 3525	RSS 25 35/1
25,00	38,00	11,00	31,50	RUB800250	MU/P 3825	RSS 25 38
25,00	40,00	11,00	32,50	RUB400250	MU/P 3628	RSS 25 40
28,00	35,00	5,50	31,50	RUB600280		RSS 28 35
28,00	36,00	7,50	32,00	RUB500280		RSS 28 36
28,00	38,00	6,30	33,00	RUB400280		RSS 28 38 RSS 28 40
28,00	38,00	9,00	33,00	RUB100280		
28,00	40,00	11,00	34,00	RUB200280		
29,00	40,00	11,00	34,50	RUB000290		RSS 30 38
30,00	38,00	6,50	34,00	RUBB00300		
30,00	38,00	7,00	34,00	RUB800300		
30,00	38,00	8,00	34,00	RUBC00300	MU/P 3830	RSS 30 40/1
30,00	40,00	5,50	35,00	RUBD00300		
30,00	40,00	8,00	35,00	RUB900300		
30,00	40,00	11,00	35,00	RUB100300	MU/P 4030	RSS 30 40
30,00	42,00	10,00	36,00	RUBI00300	MU/P 4230	RSS 30 42/1
30,00	42,00	11,00	36,00	RUB300300		RSS 30 42

Las dimensiones impresas en **negrita** son adecuadas para alojamientos según ISO/DIN 5597.



Diámetro aloj. vástago	Diámetro aloj. camisa	Ancho alojamiento	Diámetro instalación	N.º Pieza TSS	N.º Referencia Polypac	N.º Referencia Sealing Parts
d_N h9	D1 H11	L +0,2	d2			
d1 h11	D_N H9					
30,00	45,00	10,00	37,50	RUBF00300	MU/P 4530	
30,00	45,00	11,00	37,50	RUB500300	MU/P 4530/1	RSS 30 45
30,00	50,00	11,00	40,00	RUBG00300		RSS 30 50/1
30,00	50,00	13,00	40,00	RUBH00300	MU/P 4032/1	RSS 30 50
32,00	40,00	6,00	36,00	RUB800320		RSS 32 40
32,00	40,00	6,30	36,00	RUB000320		
32,00	40,00	6,50	36,00	RUBB00320	MU/P 4032	
32,00	40,00	9,00	36,00	RUB700320		RSS 32 40/1
32,00	42,00	8,00	37,00	RUB600320		
32,00	42,00	11,00	37,00	RUB200320	MU/P 4232	RSS 32 42
32,00	45,00	11,00	38,50	RUB900320		RSS 32 45
32,00	50,00	13,00	41,00	RUBA00320		RSS 32 50
33,00	43,00	7,00	38,00	RUB000330	MU/P 4534	
34,00	45,00	8,00	39,50	RUB300340		RSS 34 45
34,00	45,00	10,00	39,50	RUB200340		RSS 34 45/1
34,00	50,00	15,00	42,00	RUB400340	MU/P 4535/W	RSS 34 50
35,00	45,00	8,00	40,00	RUB200350		
35,00	45,00	9,00	40,00	RUB100350		RSS 35 45/1
35,00	45,00	11,00	40,00	RUB000350		RSS 35 45
35,00	48,00	11,00	41,50	RUB700350		RSS 35 48
35,00	50,00	11,00	42,50	RUB300350		RSS 35 50
35,00	55,00	11,00	45,00	RUB500350	MU/P 4636	RSS 35 55/1
35,00	55,00	13,00	45,00	RUB400350		RSS 35 55
36,00	46,00	8,00	41,00	RUB000360		RSS 36 46
36,00	48,00	9,00	42,00	RUB200360	MU/P 4836	
36,00	51,00	11,00	43,50	RUB100360		
36,00	70,00	11,00	53,00	RUB300360		RSS 36 70
38,00	45,00	5,50	41,50	RUB100380	MU/P 4638	RSS 38 45
38,00	46,00	7,50	42,00	RUB600380		RSS 38 46
38,00	50,00	10,00	44,00	RUB900380		RSS 38 50
38,00	55,00	11,00	46,50	RUB700380		RSS 38 55
38,00	58,00	11,00	48,00	RUB800380		RSS 38 58
40,00	48,00	12,00	44,00	RUBG00400		RSS 40 48
40,00	50,00	7,00	45,00	RUB900400	MU/P 5040	
40,00	50,00	7,50	45,00	RUBH00400		RSS 40 50/1
40,00	50,00	9,00	45,00	RUB400400		RSS 40 50/2

Las dimensiones impresas en **negrita** son adecuadas para alojamientos según ISO/DIN 5597.



Collarín Zurcon® RUB

Diámetro aloj. vástago	Diámetro aloj. camisa	Ancho alojamiento	Diámetro instalación	N.º Pieza TSS	N.º Referencia Polypac	N.º Referencia Sealing Parts
d_N h9	D₁ H11	L +0,2	d2			
d1 h11	D_N H9					
40,00	50,00	11,00	45,00	RUB100400	MU/P 5040/1	RSS 40 50
40,00	52,00	9,00	46,00	RUBI00400	MU/P 5240	
40,00	52,00	10,00	46,00	RUBE00400		
40,00	52,00	11,00	46,00	RUBF00400		
40,00	55,00	11,00	47,50	RUB500400	MU/P 5540	RSS 40 55
40,00	56,00	11,00	48,00	RUB600400		RSS 40 56
40,00	60,00	11,00	50,00	RUB800400		RSS 40 60/1
40,00	60,00	13,00	50,00	RUBB00400		
40,00	60,00	14,00	50,00	RUBK00400		RSS 40 60
40,00	60,00	19,00	50,00	RUBJ00400		RSS 40 60/2
40,00	65,00	13,00	52,50	RUBC00400		RSS 40 65
40,00	70,00	16,00	55,00	RUBL00400		RSS 40 70
40,00	75,00	11,00	57,50	RUBM00400		RSS 40 75
40,80	50,80	7,70	45,80	RUB000408	MU/P 5141	
42,00	50,00	9,00	46,00	RUB000420	MU/P 5042	RSS 42 50
42,00	52,00	10,00	47,00	RUB100420		RSS 42 52
42,00	62,00	13,00	52,00	RUB200420		RSS 42 62
45,00	53,00	7,50	49,00	RUB700450	MU/P 5345	
45,00	55,00	7,50	50,00	RUB100450	MU/P 5545	RSS 45 55/1
45,00	55,00	9,00	50,00	RUB600450		
45,00	55,00	11,00	50,00	RUB000450	MU/P 5545/1	RSS 45 55
45,00	60,00	11,00	52,50	RUB200450	MU/P 6045	RSS 45 60
45,00	63,00	11,00	54,00	RUB900450		RSS 45 63
45,00	65,00	11,00	55,00	RUB400450		RSS 45 65
45,00	65,00	13,00	55,00	RUB500450		RSS 45 65/1
48,00	58,00	11,00	53,00	RUB000480		RSS 48 58
50,00	60,00	11,00	55,00	RUB000500	MU/P 6050	RSS 50 60
50,00	60,00	12,00	55,00	RUB900500	MU/P 6050/1	RSS 50 60/1
50,00	62,00	10,00	56,00	RUBA00500	MU/P 6250	RSS 50 62
50,00	63,00	7,00	56,50	RUB700500		RSS 50 63
50,00	65,00	11,00	57,50	RUB200500	MU/P 6550/1	RSS 50 65
50,00	70,00	11,00	60,00	RUB500500		RSS 50 70
50,00	70,00	13,00	60,00	RUB600500	MU/P 7050	RSS 50 70/1
50,00	70,00	19,00	60,00	RUB800500		RSS 50 70/2
52,00	62,00	11,00	57,00	RUB100520		
52,00	62,00	13,00	57,00	RUB200520	MU/P 6252	RSS 52 62

Las dimensiones impresas en **negrita** son adecuadas para alojamientos según ISO/DIN 5597.



Diámetro aloj. vástago	Diámetro aloj. camisa	Ancho alojamiento	Diámetro instalación	N.º Pieza TSS	N.º Referencia Polypac	N.º Referencia Sealing Parts
d _N h9	D ₁ H11	L +0,2	d2	RUB100530	MU/P 6353	RSS 53 63
d1 h11	D _N H9					
53,00	63,00	7,50	58,00			
55,00	65,00	11,00	60,00	RUB000550	MU/P 6555	RSS 55 65
55,00	65,00	13,00	60,00	RUB500550	MU/P 7055	RSS 55 70
55,00	70,00	11,00	62,50	RUB200550	MU/P 7555	
55,00	70,00	13,00	62,50	RUB600550		
55,00	75,00	11,00	65,00	RUB300550	MU/P 8055	RSS 55 75
55,00	75,00	13,00	65,00	RUB700550		RSS 55 80
56,00	80,00	13,00	67,50	RUB000560		
56,00	66,00	11,00	61,00	RUB200560	MU/P 7156	
56,00	71,00	11,00	63,50	RUB100560		
60,00	76,00	13,00	66,00	RUBA00600		
60,00	70,00	8,00	65,00	RUB100600	MU/P 7060	RSS 60 70/1
60,00	70,00	9,00	65,00	RUB200600	MU/P 7060/1	RSS 60 70/2
60,00	70,00	11,00	65,00	RUB000600		RSS 60 70
60,00	75,00	13,00	67,50	RUBF00600	MU/P 7560	RSS 60 75/1
60,00	75,00	11,00	67,50	RUB300600		RSS 60 75
60,00	80,00	13,00	70,00	RUB500600		RSS 60 80
60,00	80,00	11,00	70,00	RUB600600		RSS 60 80/1
60,00	80,00	19,00	70,00	RUBE00600		RSS 60 80/2
60,00	85,00	13,50	72,50	RUBD00600		RSS 60 85
60,00	90,00	16,00	75,00	RUBC00600	MU/P 9060	RSS 60 90
63,00	73,00	11,00	68,00	RUB300630		RSS 63 75
63,00	75,00	11,00	69,00	RUB000630		
63,00	75,00	13,00	69,00	RUB400630	MU/P 7863 MU/P 8063	RSS 63 78
63,00	78,00	11,00	70,50	RUB600630		
63,00	80,00	11,00	71,50	RUB100630		
63,00	83,00	13,00	73,00	RUB500630	MU/P 7565	RSS 63 83 RSS 65 75
63,00	83,00	16,00	73,00	RUB900630		
65,00	75,00	13,00	70,00	RUB000650		
65,00	80,00	11,00	72,50	RUB500650	MU/P 8065	RSS 65 80/1
65,00	80,00	12,00	72,50	RUB600650		RSS 65 80
65,00	80,00	13,00	72,50	RUB100650		
65,00	85,00	11,00	75,00	RUB700650	MU/P 8565	RSS 65 85/1
65,00	85,00	13,00	75,00	RUB300650		RSS 65 85
66,00	76,00	9,00	71,00	RUB000660		RSS 66 76

Las dimensiones impresas en **negrita** son adecuadas para alojamientos según ISO/DIN 5597.



Collarín Zurcon® RUB

Diámetro aloj. vástago	Diámetro aloj. camisa	Ancho alojamiento	Diámetro instalación	N.º Pieza TSS	N.º Referencia Polypac	N.º Referencia Sealing Parts
d_N h9	D₁ H11	L +0,2	d2			
d1 h11	D_N H9					
66,00	80,00	11,00	73,00	RUB100660		RSS 66 80
66,00	80,00	14,00	73,00	RUB200660		RSS 66 80/1
67,00	77,00	11,00	72,00	RUB100670		RSS 67 77/1
67,00	77,00	13,00	72,00	RUB000670	MU/P 7767	RSS 67 77
69,85	88,90	12,70	79,38	RUB000698		RSS 69.85 88.90
70,00	80,00	6,00	75,00	RUB900700		RSS 70 80/3
70,00	80,00	8,00	75,00	RUB700700	MU/P 8070	
70,00	80,00	9,00	75,00	RUBA00700		RSS 70 80/1
70,00	80,00	11,00	75,00	RUB200700		RSS 70 80/2
70,00	80,00	13,00	75,00	RUB000700	MU/P 8070/1	RSS 70 80
70,00	85,00	11,00	77,50	RUB400700	MU/P 8570	
70,00	85,00	13,00	77,50	RUB300700		RSS 70 85
70,00	90,00	13,00	80,00	RUB500700	MU/P 9070	RSS 70 90
70,00	90,00	19,00	80,00	RUBB00700		RSS 70 90/1
75,00	85,00	13,00	80,00	RUB000750	MU/P 8575	RSS 75 85
75,00	90,00	8,50	82,50	RUB800750		RSS 75 90
75,00	90,00	11,00	82,50	RUBA00750	MU/P 9075	RSS 75 90/2
75,00	90,00	13,00	82,50	RUB900750		RSS 75 90/1
75,00	95,00	13,00	85,00	RUB400750		RSS 75 95
75,00	95,00	14,50	85,00	RUB700750	MU/P 9575	
76,50	96,50	13,00	86,50	RUB000765	MU/P 9676	
78,00	93,00	11,50	85,50	RUB000780		RSS 78 93
80,00	90,00	8,00	85,00	RUB500800		
80,00	90,00	11,00	85,00	RUB000800		RSS 80 90
80,00	90,00	13,00	85,00	RUB600800		RSS 80 90/1
80,00	95,00	13,00	87,50	RUB700800		RSS 80 95
80,00	100,00	11,00	90,00	RUB900800		RSS 80 100
80,00	100,00	13,00	90,00	RUB400800	MU/P 10080	RSS 80 100/1
82,00	92,00	11,00	87,00	RUB000820		RSS 82 92
82,55	101,60	10,50	92,08	RUB000825	MU/P 10182	
84,50	94,00	8,80	89,25	RUB000845		RSS 84.5 94
85,00	95,00	9,50	90,00	RUB500850	MU/P 9585	RSS 85 95
85,00	95,00	13,00	90,00	RUB100850		RSS 85 95/1
85,00	100,00	10,00	92,50	RUB700850		RSS 85 100/2
85,00	100,00	12,00	92,50	RUB400850		RSS 85 100/1

Las dimensiones impresas en **negrita** son adecuadas para alojamientos según ISO/DIN 5597.



Diámetro aloj. vástago	Diámetro aloj. camisa	Ancho alojamiento	Diámetro instalación	N.º Pieza TSS	N.º Referencia Polypac	N.º Referencia Sealing Parts
d_N h9	D1 H11	L +0,2	d2			
d1 h11	D_N H9					
85,00	100,00	13,00	92,50	RUB200850	MU/P 10085	RSS 85 100
85,00	105,00	13,00	95,00	RUB800850	MU/P 10585/1	RSS 85 105
85,00	115,00	16,00	100,00	RUB900850		RSS 85 115
90,00	100,00	8,00	95,00	RUB500900		RSS 90 100/2
90,00	100,00	9,00	95,00	RUB600900	MU/P 10090	RSS 90 100
90,00	100,00	11,50	95,00	RUB700900	MU/P 10090/1	
90,00	100,00	13,00	95,00	RUB100900		RSS 90 100/1
90,00	105,00	13,00	97,50	RUB800900	MU/P 10590	RSS 90 105
90,00	110,00	13,00	100,00	RUB300900	MU/P 11090	RSS 90 110
90,00	110,00	19,00	100,00	RUB400900		RSS 90 110/1
90,00	115,00	23,00	102,50	RUB900900		RSS 90 115
95,00	105,00	13,00	100,00	RUB600950	MU/P 10595	
95,00	110,00	13,00	102,50	RUB000950		RSS 95 110
95,00	110,00	13,50	102,50	RUB500950		
95,00	110,00	16,00	102,50	RUB300950		RSS 95 110/1
95,00	112,00	12,00	103,50	RUB700950		RSS 95 112
95,00	115,00	13,00	105,00	RUB800950	MU/P 11595	RSS 95 115
95,00	115,00	19,00	105,00	RUB400950		RSS 95 115/1
100,00	115,00	13,00	107,50	RUB501000	MU/P 115100	RSS 100 115
100,00	120,00	13,00	110,00	RUB101000	MU/P 120100	RSS 100 120
100,00	125,00	13,00	112,50	RUB201000		RSS 100 125
100,00	125,00	16,00	112,50	RUB301000		RSS 100 125/1
100,00	130,00	13,00	115,00	RUB401000	MU/P 130110/1	RSS 100 130
105,00	120,00	9,00	112,50	RUB001050		RSS 105 120
105,00	120,00	16,00	112,50	RUB101050		RSS 105 120/1
105,00	125,00	13,00	115,00	RUB201050		RSS 105 125/1
105,00	125,00	16,00	115,00	RUB301050		RSS 105 125
106,00	120,00	9,50	113,00	RUB001060		RSS 106 120
110,00	125,00	13,00	117,50	RUB401100		RSS 110 125
110,00	125,00	16,00	117,50	RUB501100		RSS 110 125/1
110,00	130,00	16,00	120,00	RUB301100	MU/P 130110	
113,00	125,00	10,50	119,00	RUB001130	MU/P 125113	
115,00	126,00	16,00	120,50	RUB001150	MU/P 126115	
115,00	135,00	16,00	125,00	RUB101150	MU/P 135115	
120,00	130,00	15,00	125,00	RUB001200	MU/P 130120/S	
120,00	135,00	16,00	127,50	RUB301200	MU/P 135120	

Las dimensiones impresas en **negrita** son adecuadas para alojamientos según ISO/DIN 5597.



Collarín Zurcon® RUB

Diámetro aloj. vástago	Diámetro aloj. camisa	Ancho alojamiento	Diámetro instalación	N.º Pieza TSS	N.º Referencia Polypac	N.º Referencia Sealing Parts
d_N h9	D1 H11	L +0,2	d2			
d1 h11	D_N H9					
120,00	140,00	13,00	130,00	RUB401200	MU/P 140120	
125,00	140,00	12,00	132,50	RUB001250	MU/P 140125	
148,00	160,00	10,50	154,00	RUB001480	MU/P 160148	
150,00	160,00	13,00	155,00	RUB201500	MU/P 160150	
154,00	169,00	12,00	161,50	RUB001540	MU/P 169154	
187,00	202,00	12,00	194,50	RUB001870	MU/P 202187	
254,00	264,00	15,00	259,00	RUB002540	MU/P 264254/S	
280,00	290,00	15,00	285,00	RUB002800	MU/P 290280/S	

Las dimensiones impresas en **negrita** son adecuadas para alojamientos según ISO/DIN 5597.