

## ACCESORIOS PARA SERIE MX



Abrazaderas rápidas



Abrazaderas rápidas a pared



Bridas terminales (IN/OUT)



Soporte de fijación para reguladores




Bloque para fijación del manómetro



O-ring para ensamble



Manómetro incorporado MX

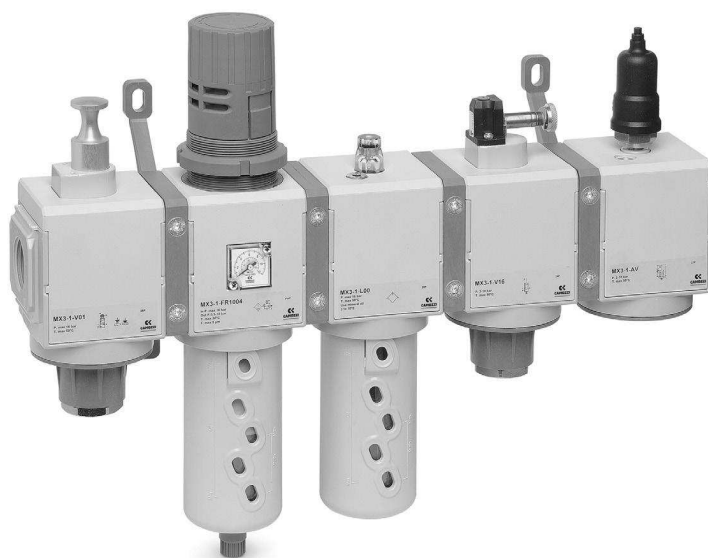

Sistemas de conexión rápida diseñados para hacer el montaje mas fácil.

## Juego de abrazaderas rápidas Mod. MX2-... y MX3-...



El suministro MX2-X incluye: 1 abrazadera rápida, 1 O-ring OR 3125 \*, 2 tuercas hexagonales M5, 2 tornillos M5x69.  
El suministro MX2-Z incluye: 1 abrazadera rápida, 1 O-ring OR 3125 \*, 1 tuerca hexagonal M5, 1 tornillo M5x69, 1 tornillo M5x85 para fijación en pared.

\* pedir además por separado (cod. 160-39-11/19)

El suministro MX3-X incluye: 1 abrazadera rápida, 1 O-ring OR 38X2,8 \*\*, 2 tuercas cuadradas, 2 tornillos M6x75.  
El suministro MX3-Z incluye: 1 abrazadera rápida, 1 O-ring OR 38X2,8 \*\*, 1 tuerca cuadrada, 1 tornillo M6x75, 1 tornillo M6x90 para fijación en pared.

\*\* pedir además por separado (OR 38X2,8 NBR)

Materiales: abrazadera de tecnopolímero, O-ring de NBR, tuercas y tornillos de acero galvanizado.



Ver esquema de posicionamiento en la sección "Grupos ensamblados de la serie MX"

DIMENSIONES											Notas
Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	
MX2-X	5.2	12	46	14	73.5	37.5	70.5	37	-	-	
MX2-Z	5.2	12	46	14	73.5	37.5	70.5	37	14	M5	juego con tornillo para fijación a pared
MX3-X	6.2	14	54	16.5	86	40	77	43.5	-	-	
MX3-Z	6.2	14	54	16.5	86	40	77	43.5	13	M6	juego con tornillo para fijación a pared


## Juego abrazaderas rápidas y soportes de fijación a pared - tamaño 2



El suministro MX2-Y incluye: 1 abrazadera rápida a pared, 1 O-ring OR 3125 \*\*, 2 tuercas hexagonales M5, 2 tornillos M5x69.

\*\* pedir además por separado (cod. 160-39-11/19)

Materiales: abrazadera de tecnopolímero, O-ring de NBR, tuercas y tornillos de acero galvanizado.

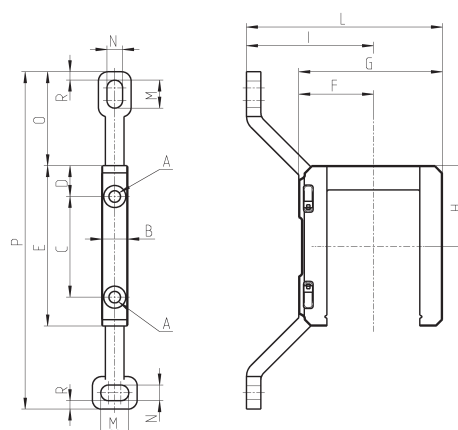

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	R
MX2-Y	5,2	12	46	14	73,5	32,5	70,5	37	70,5	103	12	6,5	42	152	4

Consulte el diagrama de posicionamiento en la sección "Grupos ensamblados de la serie MX"


## Juego abrazaderas rápidas y soportes de fijación a pared - tamaño 3



El suministro MX3-Y incluye: 1 abrazadera rápida a pared, 1 O-ring 38X2,8 \*\*, 2 tuercas cuadradas M6, 2 tornillos M6x75

\*\* pedir además por separado (OR 38X2,8 NBR)

Materiales: abrazadera de tecnopolímero, O-ring de NBR, tuercas y tornillos de acero galvanizado.

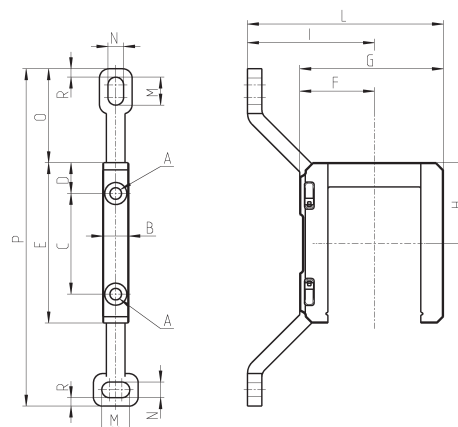

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	R
MX3-Y	6,2	14	54	16,5	86	40	77	43,5	68	105	15	8,4	50,5	181	4,5


Consulte el diagrama de posicionamiento en la sección "Grupos ensamblados de la serie MX"

## Bridas terminales (IN/OUT)



El suministro incluye:  
- 1 brida para el lado de la ENTRADA (IN)  
- 1 brida para el lado de SALIDA (OUT)

Materiales: bridas de aluminio pintado.




Mod.	A	B	C	D	E	G
MX2-3/8-FL	G3/8	50	26,5	63,5	17	11
MX2-1/2-FL	G1/2	50	26,5	63,5	17	11
MX2-3/4-FL	G3/4	50	26,5	63,5	17	11
MX3-3/4-FL	G3/4	58	30,5	73	20,5	13,5
MX3-1-FL	G1	58	30,5	73	20,5	13,5

## Soporte fijo para reguladores



El suministro incluye:  
n° 1 soporte fijo de acero galvanizado.

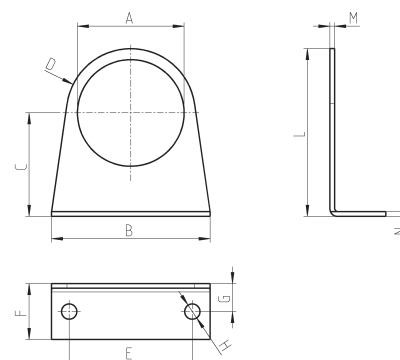


Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
MX2-S	Ø 47,2	73	60,5	R29,5	54	25	15	Ø 6,2	90	2,5	2,5
MX3-S	Ø 57,2	85	55,5	R34,5	66	30	15	Ø 8,2	90	2,5	2,5

## Juego de abrazaderas rápidas + bridas



Mod.	El suministro incluye:
MX2-3/8-HH	1x MX2-3/8-FL + 2x MX2-X
MX2-1/2-HH	1x MX2-1/2-FL + 2x MX2-X
MX2-3/4-HH	1x MX2-3/4-FL + 2x MX2-X
MX2-3/8-JJ	1x MX2-3/8-FL + 2x MX2-Z
MX2-1/2-JJ	1x MX2-1/2-FL + 2x MX2-Z
MX2-3/4-JJ	1x MX2-3/4-FL + 2x MX2-Z
MX3-3/4-HH	1x MX3-3/4-FL + 2x MX3-X
MX3-1-HH	1x MX3-1-FL + 2x MX3-X
MX3-3/4-JJ	1x MX3-3/4-FL + 2x MX3-Z
MX3-1-JJ	1x MX3-1-FL + 2x MX3-Z

## Juego de abrazaderas rápidas y soportes fijos a la pared + bridas




Mod.	El suministro incluye:
MX2-3/8-KK	1x MX2-3/8-FL + 2x MX2-Y
MX2-1/2-KK	1x MX2-1/2-FL + 2x MX2-Y
MX2-3/4-KK	1x MX2-3/4-FL + 2x MX2-Y
MX3-3/4-KK	1x MX3-3/4-FL + 2x MX3-Y
MX3-1-KK	1x MX3-1-FL + 2x MX3-Y

## Bloque para montaje manómetro



El suministro incluye:  
1 bloque  
1 grano  
2 tornillos  
1 junta

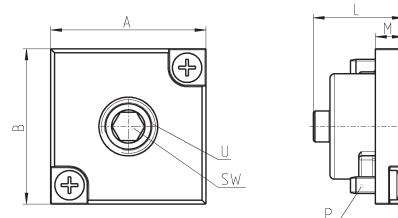

DIMENSIONES							
Mod.	A	B	L	M	P	U	SW
MX2-R26/1-P	28	28	16.5	5	M3X7	1/8	5
MX3-R26/1-P	28	28	16.5	5	M3X7	1/4	6

## Manómetro MX incorporado



El kit se suministra con:  
1 manómetro  
1 sello  
2 tornillos

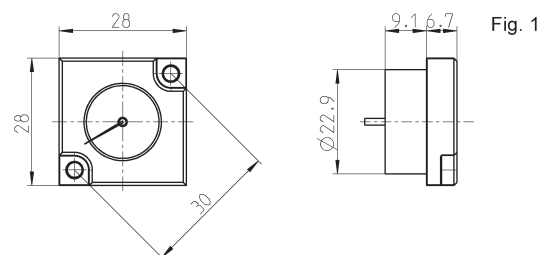


Fig. 1


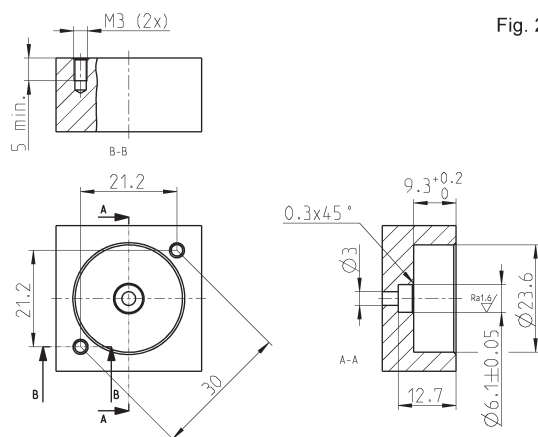


Fig. 2

Mod.	Range
MX3-R30/W-P	0 ÷ 2.5 bar
MX3-R31/W-P	0 ÷ 6 bar
MX3-R32/W-P	0 ÷ 10 bar
MX3-R33/W-P	0 ÷ 12 bar

Fig. 1 = manómetro  
Fig. 2 = asiento

## O-ring para ensamblaje



Mod.	O-ring	Para ensamblaje
160-39-11/19	OR 3125	MX2
OR 38X2,8 NBR	OR 38X2,8	MX3